

Svetelný zdroj LED



Kanlux IDO je malá žiarovka typu "sviečka" s päticou E14. Odolnosť a energetická účinnosť týchto zdrojov je dosiahnutá vďaka použitiu diód LED SMD. Kanlux IDO sa vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou. Sú ideálne pre nástenné svietidlá a lustre na všetkých miestach, kde aj cez malý zdroj svetla chceme dostať veľa svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 126

Priemer [mm]: 35

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.5

Menovitý výkon [W]: 6,5

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: C35

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 806

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 806

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 200

Menovitý prúd lampy [mA]: 50


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 124

Kształt: sviečka

Trieda energetickej účinnosti: E

23438 IDO 6,5W E14-NW

Svetelný zdroj LED

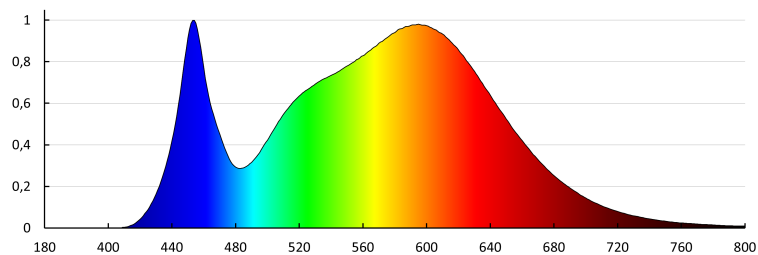

KANLUX S.A. (kat 23438) IDO 6,5W E14-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23438) IDO 6,5W E14-NW
Lampy: 1 x IDO 6,5W E14-NW

