


33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

Svetelný zdroj LED



up to
160 lm
W



Kanlux T8 LED GLASS je známy a osvedčený rad žiaroviek založený na vysoko účinných LED diodách, ktoré sú umiestnené v mliečnom sklenenom kospuse, čím rovnomerne vyžarujú svetlo. Vysoko kvalitné spracovanie a starostlivosť o najlepšiu triedu komponentov sú najdôležitejšími vlastnosťami Kanlux T8 LED GLASSv4. Okrem toho majú tieto jedinečné LEDkové žiarivky 3-ročnú záruku a svetelú účinnosť až 160 lúmenov na Watt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Šírka [mm]: 28

Výška [mm]: 602

Priemer [mm]: 28

Hĺbka [mm]: 28

Náhradný LED štartér: nie je súčasťou balenia

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník lampy: 0.9

Menovitý výkon [W]: 9

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: T8 LED

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1440

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 1440

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Menovitý prúd lampy [mA]: 45

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

Svetelný zdroj LED


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 160

Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷40


Kształt: lineárna

Trieda energetickej účinnosti: C

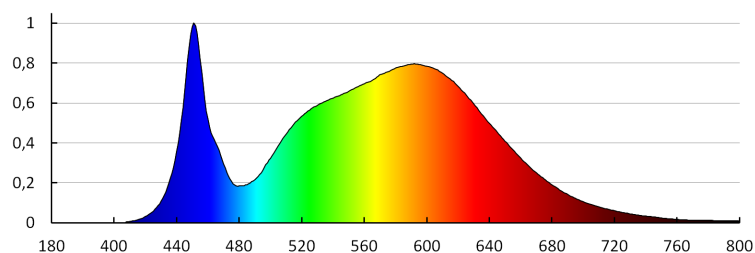

KANLUX S.A. (kat 33210) T8 LED GLASSv4 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33210) T8 LED GLASSv4 9W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-NW

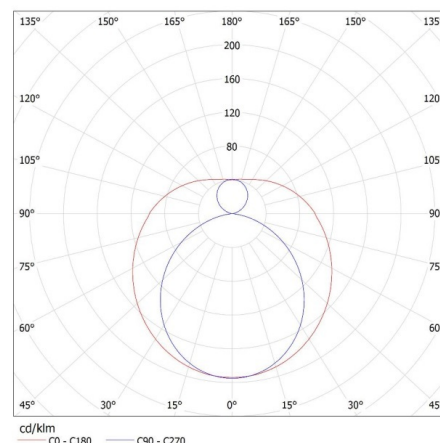

PRÍSLUŠENSTVO

26069

T8 LED STARTER

**Náhradný štartér LED
(26069)**



33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW

Svetelný zdroj LED