

### LED reflektor



#### 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux AGOR LED je rad vysoko výkonných reflektorov. Ich pevná a odolná konštrukcia zaisťuje stupeň krytia IP65. Reflektory Kanlux AGOR majú tiež symetrický (AGOR) alebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl svetla. Sú ideálne k osvetleniu športových plôch alebo priemyselných oblastí, veľkých reklamných plôch, skladových hál a fasád budov. Životnosť a spoľahlivosť reflektorov Kanlux AGOR potvrdzuje 5ročná záruka.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Šírka [mm]:** 275

**Výška [mm]:** 310

**Hĺbka [mm]:** 60

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.98

**Maximálny výkon [W]:** 100

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 13000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 9600

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v zúženom kuželi (90°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80


**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Uhol svietenia [°]:** X45/Y80

## 33473 FL AGOR/A LED 100W NW

LED reflektor



**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130**

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -40÷35**

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Typ vodiča:** H05RN-F

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 1**

**Typ reflektora:** asymetrický

**Doba nahrievania lampy [s]: ≤0,5**

**Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5**


**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180**

**Stupeň IK: 05**

**Stupeň IP: 65**

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 

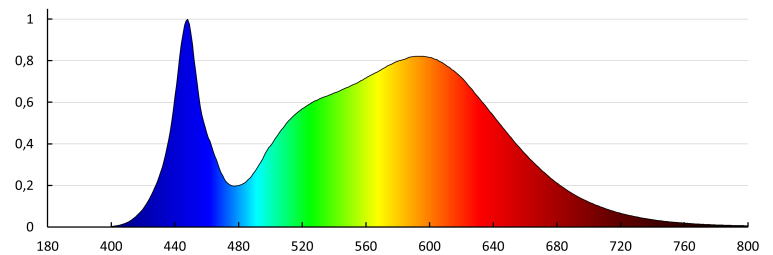

KANLUX S.A. (kat 33473) FL AGOR/A LED 100W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33473) FL AGOR/A LED 100W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 100W

