


33530 CARSA V2LED 6W-NW-W

Svietidlo typu downlight



Kanlux CARSA V2 LED je guľaté prisadené svietidlo charakterizované harmonickou kombináciou LED technológie s atraktívnym a moderným vzhľadom. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou pri zachovaní vynikajúcich svetelných parametrov. Kanlux CARSA V2 LED je ideálne pre osvetlenie bytových interiérov a kancelárskych miestností.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 35

Priemer [mm]: 119

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 6

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 330

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 55

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

33530 CARSA V2LED 6W-NW-W

Svietidlo typu downlight

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05


Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

Kształt: okrúhly

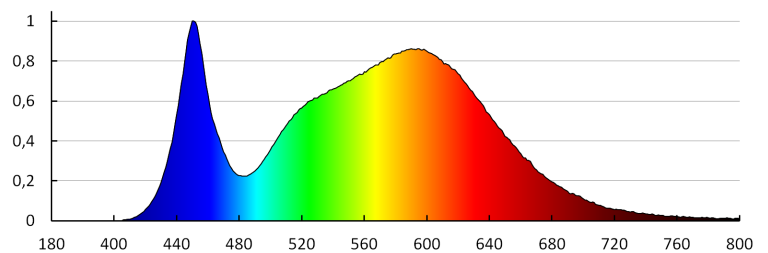

KANLUX S.A. (kat 33530) CARSA V2LED 6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33530) CARSA V2LED 6W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 6W-NW-W

