


33694 GLASI LED 3W P NW-B

Vstavané svietidlo

IP
44



Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svietidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svietidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných aj verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Montážna krabička v súpave: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 105

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 42

Montážny otvor [mm]: 96x61

Hĺbka [mm]: 42

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: PC

Materiál ochranného skla: sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 140

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

33694 GLASI LED 3W P NW-B

Vstavané svietidlo

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 47


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10 : 35

Stupeň IP: 44

Kształt: obdĺžnikový

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážna krabička súčasťou balenia

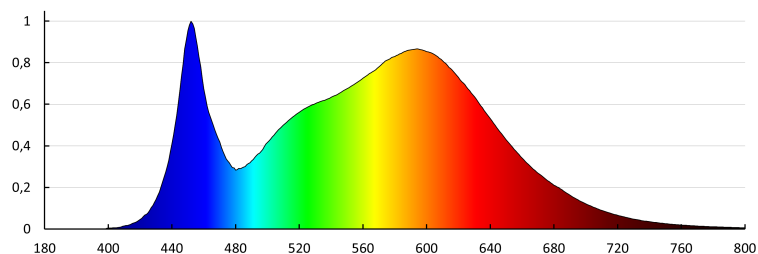

KANLUX S.A. (kat 33694) GLASI LED 3W P NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33694) GLASI LED 3W P NW-B
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P NW

