

iQ^{LED}

Kanlux

35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Svetelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED GU10 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, to všetko v známom tvare halogénových žiaroviek. Nové žiarovky Kanlux iQ-LED GU10 majú tiež výnimočnú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt a tým nižšiu spotrebu energie. IQ-LED GU10 poskytuje plný komfort používania vďaka presnej reprodukcii farieb (Ra 90).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 50

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 50

Hĺbka [mm]: 50

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4,9

Materiál: sklo

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 550

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 550

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000


Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

iQ^{LED}

Kanlux

35258 IQ-LED GU10 4,9W-CW

Svetelný zdroj LED



Menovitý uhol žiarenia [°]: 120


Menovitý prúd lampy [mA]: 41

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 112

Deklarácia ekvivalencie výkonu [W]: 44


Kształt: bod

Trieda energetickej účinnosti: E

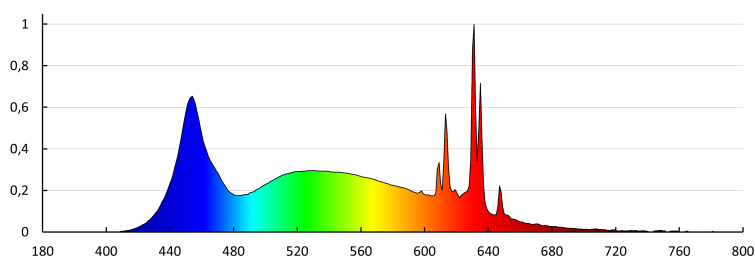

KANLUX S.A. (kat 35258) IQ-LED GU10 4,9W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35258) IQ-LED GU10 4,9W-CW
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-CW

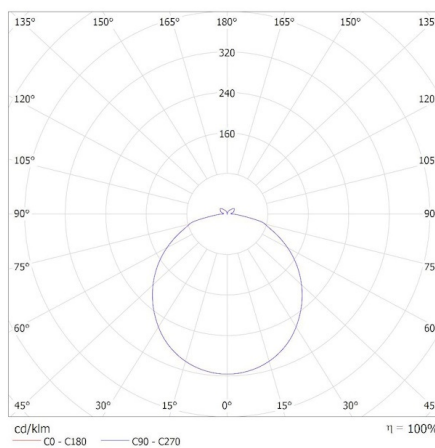

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:27

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK