


07015 MARC DL-60

Plafón s výmenným zdrojom svetla

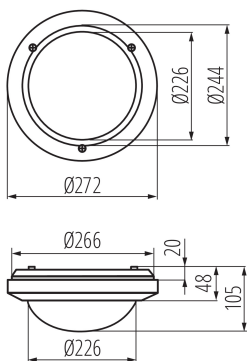

Stropné svetidlo Kanlux MARC DL je jednoduchý dizajn, vysoká odolnosť proti prachu a vlhkosti (IP54). Ďalšou prednosťou tohto svetidla je odolnosť proti UV žiareniu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vymeniteľný zdroj svetla: áno

Výška [mm]: 105

Priemer [mm]: 244

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Stupeň IP: 54

Kształt: okrúhly

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- vysoká odolnosť proti UV žiareniu
- vysoká odolnosť proti nárazu

07015 MARC DL-60

Plafón s výmenným zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

