

Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úrovně intenzity světla, při které senzor pracuje.

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°




 220-240 AC	 50	 IP 20			 max 9	 3-2000
 5÷25		 0,75÷1,5				




MERGE MW-L

						
MERGE MW-L	23453	1200	k zabudování do zdi	180	10-12	mikrovlnný



MERGE MW-L

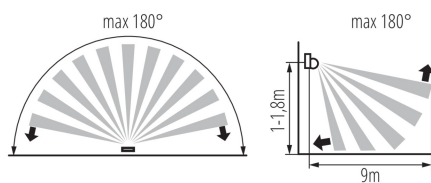

Dokument vytvořen: 30.09.2025, 05:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

