


Kanlux



Kanlux XLEDIM ST64

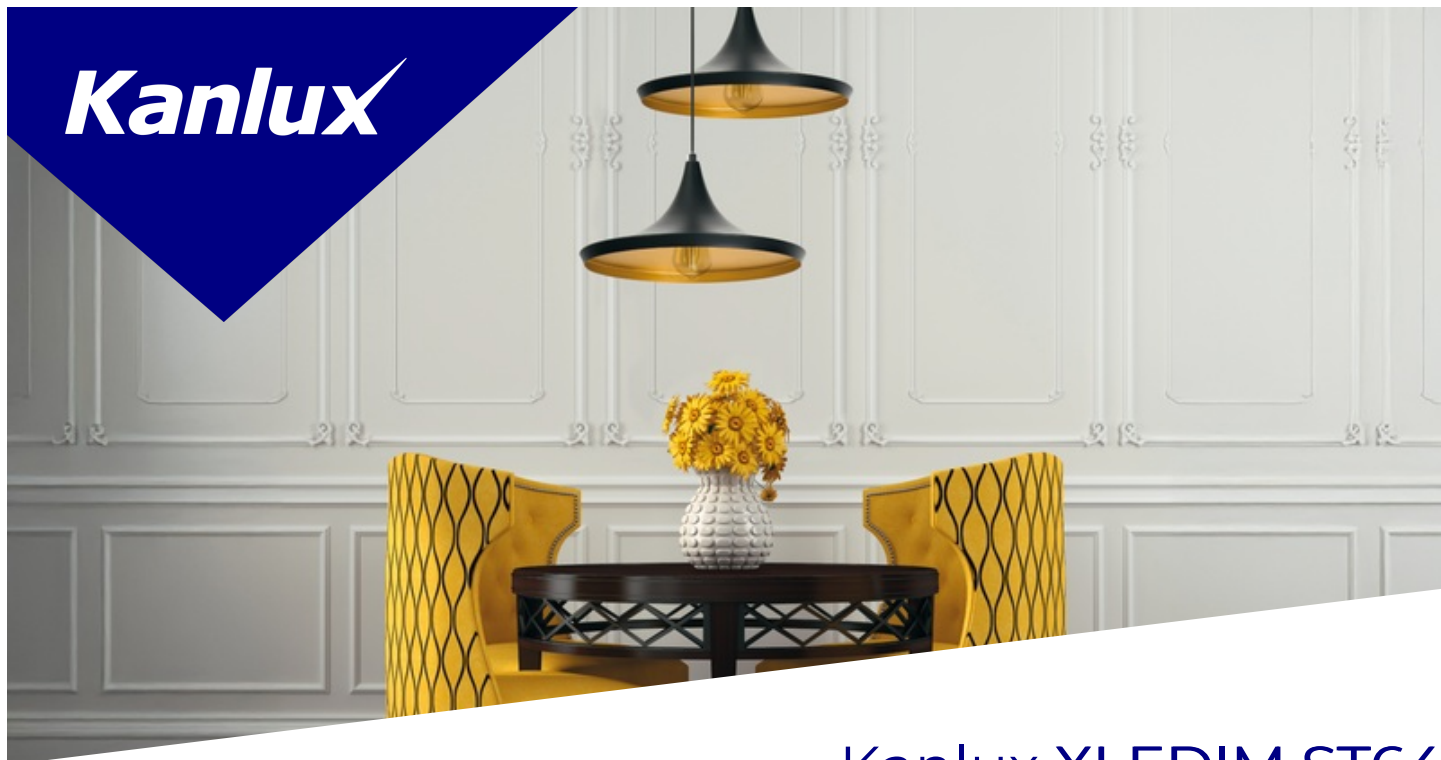

220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 80	≥15000
15000	Hg					




XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	--------------	---	----	-----	------	-----	-----	---



XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Dokument vytvořen: 29.09.2025, 15:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com