


L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.



ONTEC G E1E180MATW


		MODE	USE		[h]	ST	AT
ONTEC G E1E180MATW	28979	3	secours et veille	Direction balisage évacuation	3		✓
ONTEC G E1E180NMATW	28987	1,2	secours	Direction balisage évacuation	3		✓

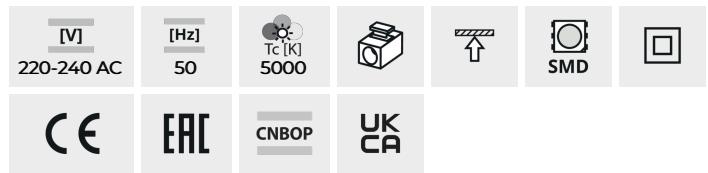

ONTEC G E1E180MATW



ONTEC G E1E180NMATW



ONTEC G

Accessoires

33813

ZEST MONT OG00 W



Date of issue: 18.12.2024, 13:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR