


# Kanlux



## Kanlux XLED HP D46

- Pour les utilisations industrielles (par exemple dans les usines, les entrepôts, etc.)
- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- 

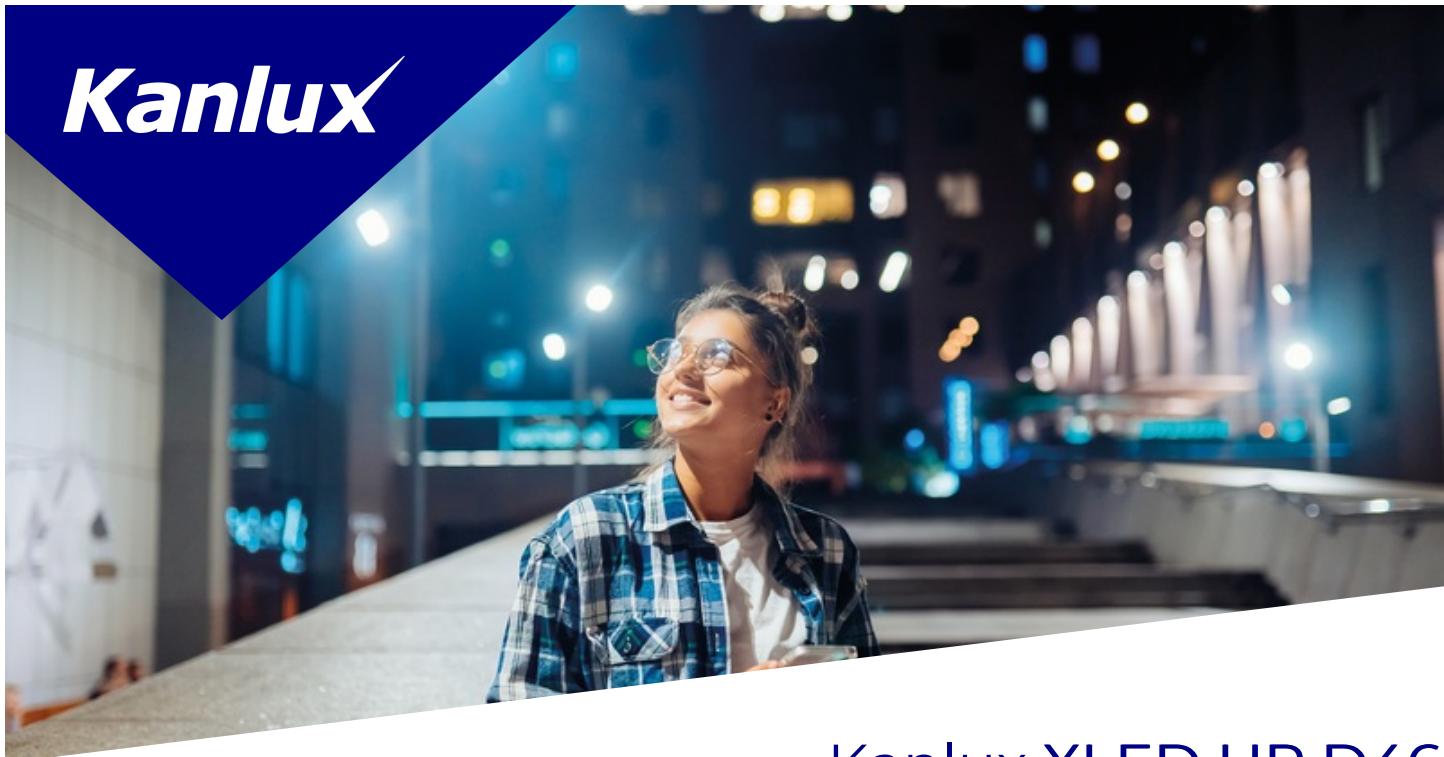

up to  
**197 lm**  
W

**SUPER HIGH**  
lumen



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	Ra 70	≥7500
25000 [h]	-Hg		-20÷45 °C	IP 65	CE
ERC	UK CA		Ei G		



XLED HP D46E40 38W-NW



XLED HP D46E40 38W-NW | **37347** | 38 | 402 | 7500 | 4000 | 320 | E40 | B



XLED HP D46E40 38W-  
NW



XLED HP D46E40 38W-  
NW

Date of issue: 29.11.2024, 10:38

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR