


Kanlux




Kanlux TALU IP44

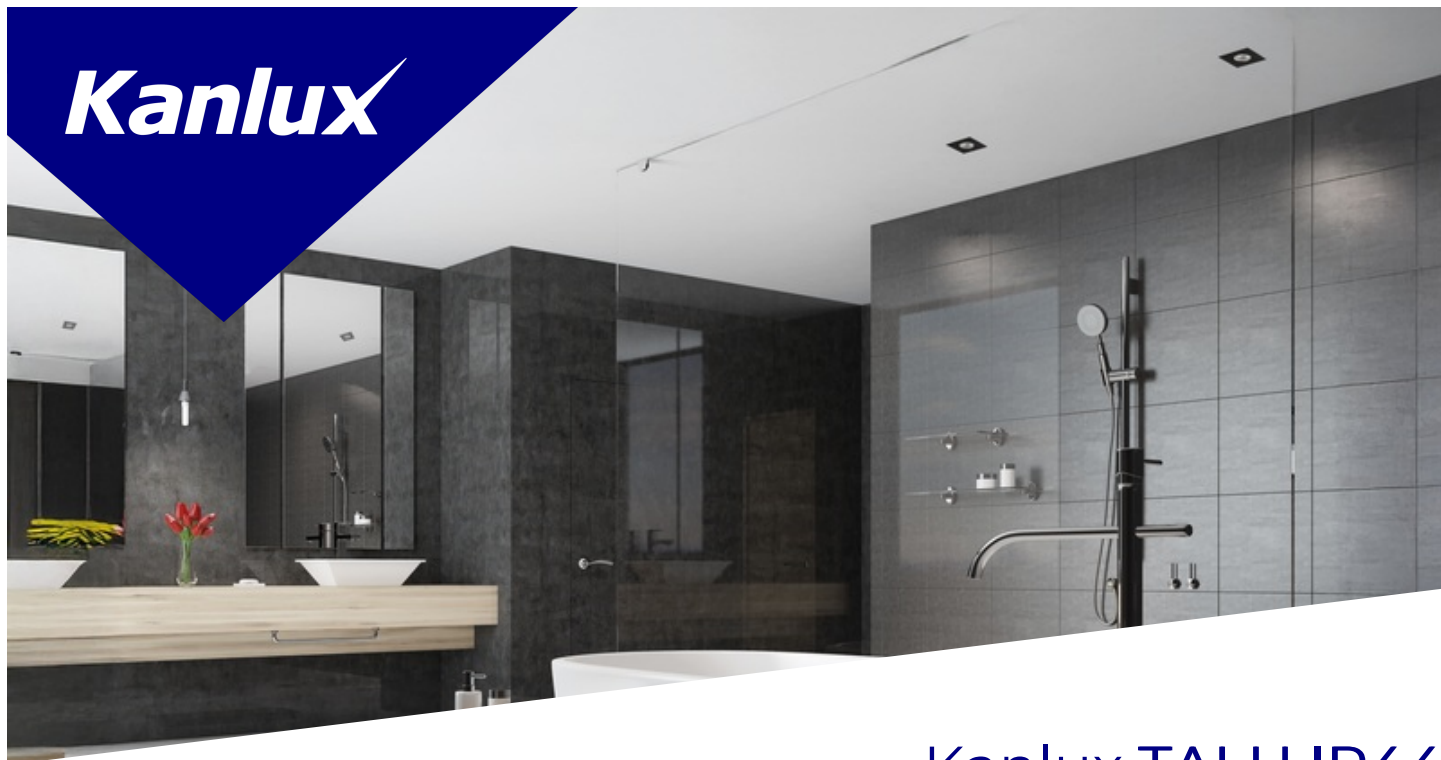

IP
44/20

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			Gx5,3/GU10			IP 44/20
	5÷25	(mm) Ø60	0,5m		MR16/PAR16	CE
EAC	UK CA					



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-W	39540	max 10	fehér	nincs
TALU IP44 DSO-B	39541	max 10	fekete	nincs
TALU IP44 DSL-W	39542	max 10	fehér	nincs
TALU IP44 DSL-B	39543	max 10	fekete	nincs



TALU IP44 DSO-W




TALU IP44 DSO-B




TALU IP44 DSL-W




TALU IP44 DSL-B




TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Létrehozás dátuma: 21.11.2025, 12:58

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com