


Kanlux



Kanlux XLED HP D46

- Per applicazioni industriali (ad esempio in capannoni, magazzini, ecc.)
- Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com
-

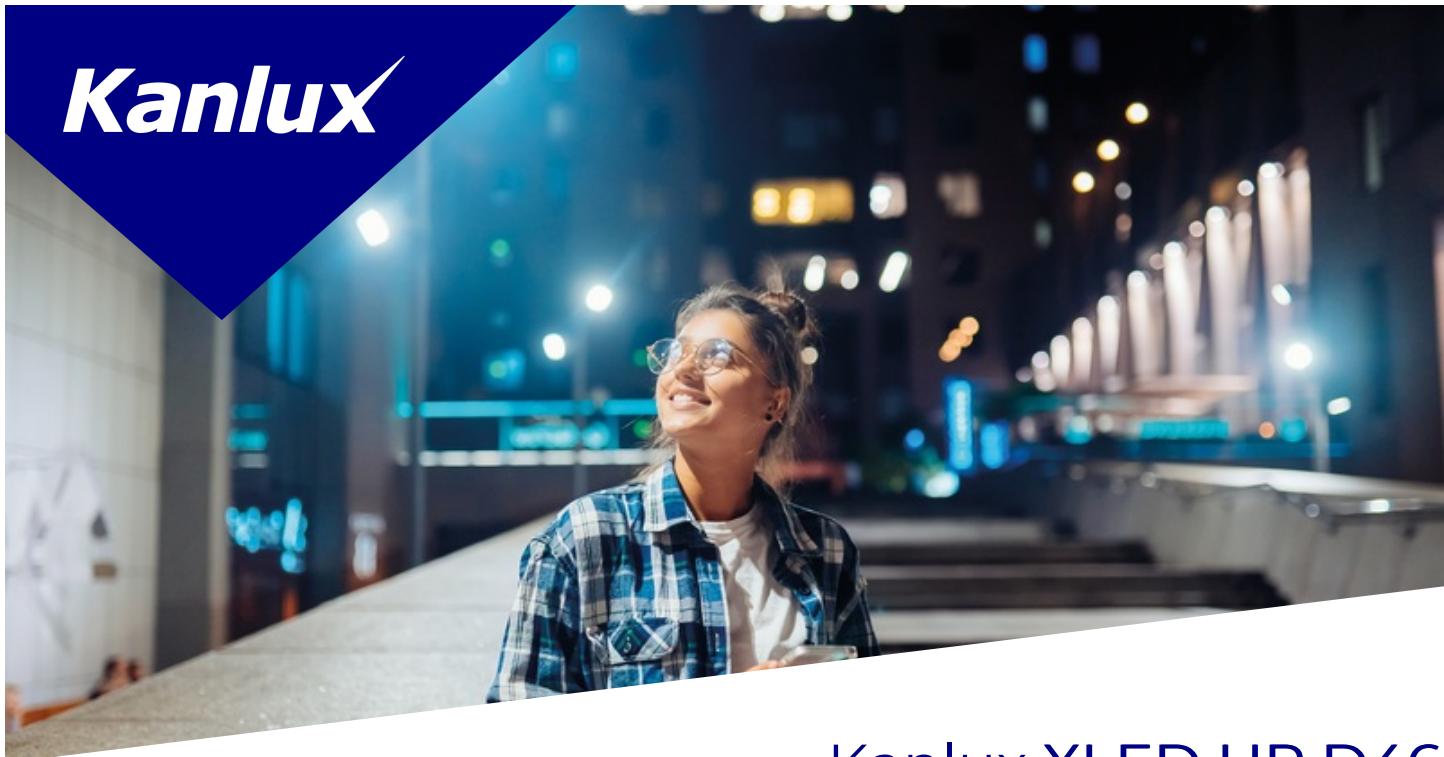

up to
197 lm
W

SUPER HIGH
lumen



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6 MacAdam	Ra 70	≥ 7500
25000 [h]	-Hg		-20÷45 °C		IP 65	CE
ERC	UK CA					



XLED HP D46E40 38W-NW



XLED HP D46E40 38W-NW | **37347** | 38 | 402 | 7500 | 4000 | 320 | E40 | B



XLED HP D46E40 38W-
NW



XLED HP D46E40 38W-
NW

Data di emissione: 29.11.2024, 10:39

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT