



TEAR PR-PLUG

TEAR PR-PLUG	08168
TEAR PR-I-B-WH	22586
TEAR PR-T-LLR-WH	22589
TEAR PR-T-RRL-WH	22590
TEAR PR-X-WH	22591



TEAR PR-PLUG



TEAR PR-I-B-WH




TEAR PR-T-LLR-WH




TEAR PR-T-RRL-WH




TEAR PR-X-WH




TEAR PR-PLUG




TEAR PR-I-B-WH




TEAR PR-T-LLR-WH





TEAR PR-T-RRL-WH



TEAR PR-X-WH

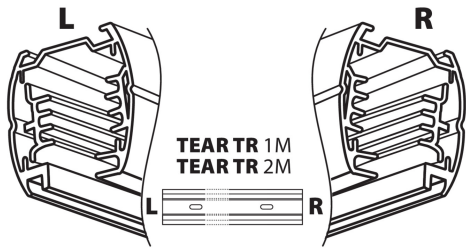


N —

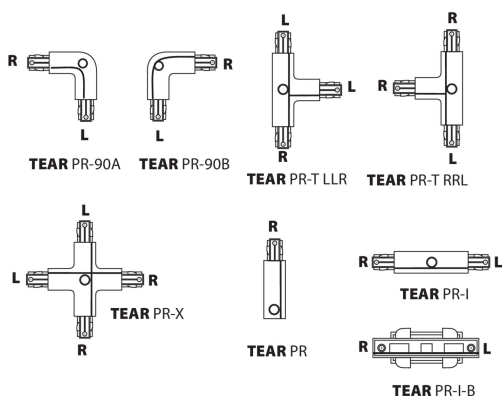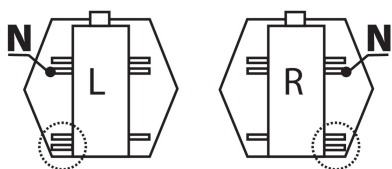

L R
TEAR TR 1M
TEAR TR 2M

220-240V~
50/60Hz

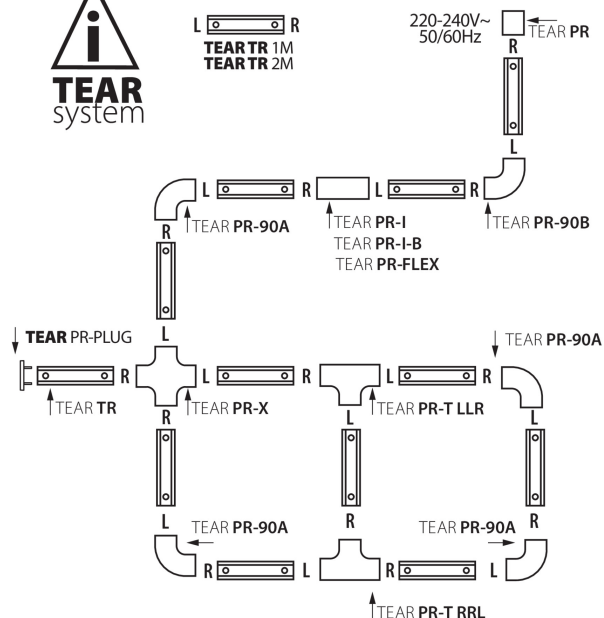

Dokument utworzono: 01.02.2025, 10:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com