

TONIL II LED

Nástenné LED svetidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 145	[°] 30	≥15000	[lh] 20000	Tc [K] 3000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	m 0,2m
	[W] 44					

TONIL II LED B





TONIL II LED B	32522	3,3	čierna
TONIL II LED W	32523	3,3	biela

Kanlux TONIL LED II je skromný model nástenného svetidla s integrovaným zdrojom svetla. Jeho flexibilné, gumové rameno umožňuje nasmerovať osvetlenie požadovaným smerom. Zároveň mu môžeme dať požadovaný tvar.

- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál difúzora: plast

TONIL II LED


Nástenné LED svetidlo

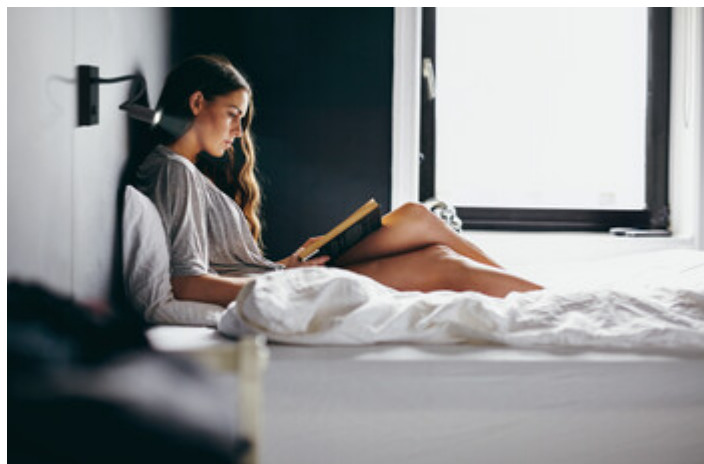

TONIL II LED B



TONIL II LED W



TONIL II LED