


Kanlux



Kanlux STONO TRK

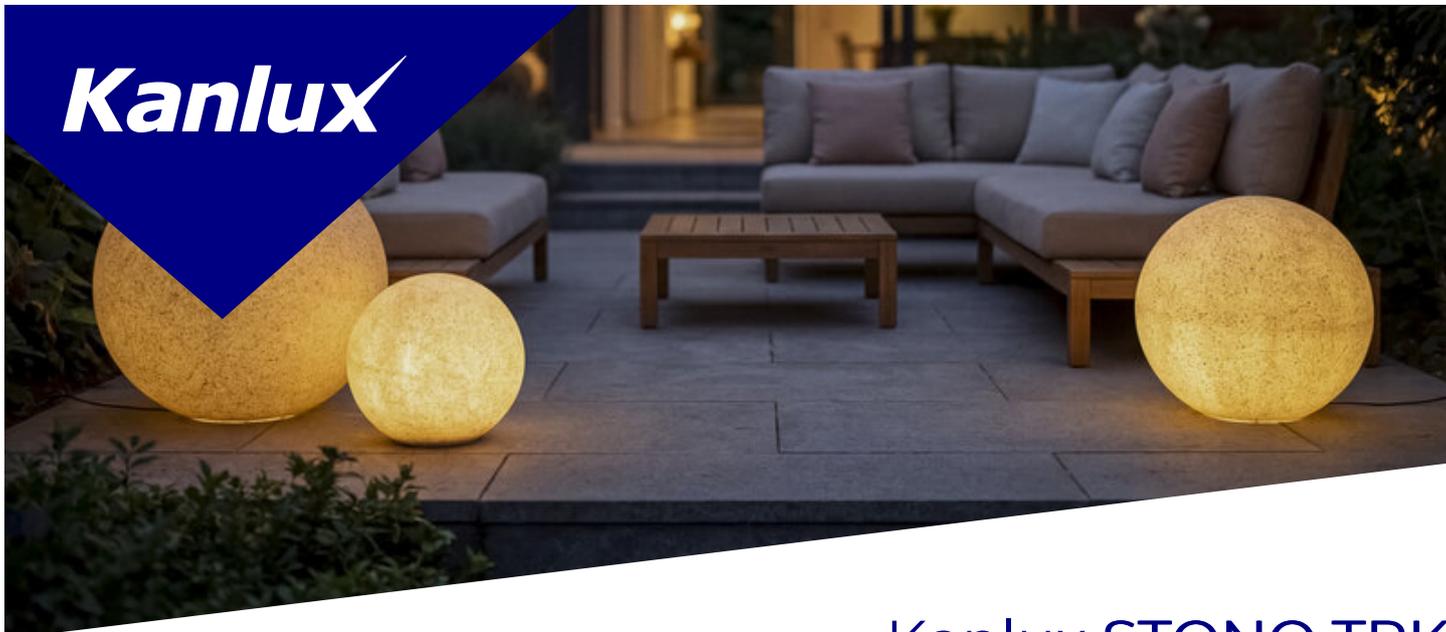

**IP
65**

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			E27		IP 65
	 -20÷35			[m] 3	[mm] 1	0,2m
CE	EAC	UK CA				



STONO 20 TRK



Діаметр (мм)



Model	Code	max	mm	Material
STONO 20 TRK	45934	15	200	теракота
STONO 30 TRK	45935	20	300	теракота
STONO 40 TRK	45936	20	400	теракота
STONO 50 TRK	45937	20	500	теракота



STONO 20 TRK




STONO 30 TRK




STONO 40 TRK




STONO 50 TRK




STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK

Date of issue: 18.03.2026, 14:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

