


## 24105 KCP-18-24

Силов контактор КСР

5905339241054

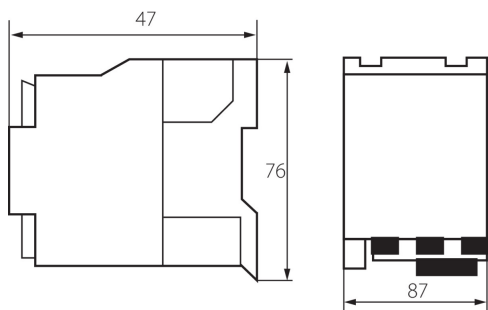

### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Честота на електрическите връзки AC-3 [количество / час]: 1200

Честота на електрическите връзки AC-4 [брой/ч]: 300

Честота на механичните съединения [брой/ч]: 3600

Импеданс на биеgun [mΩ]: 2.5

AC-3 220-240V номинална работна мощност: 4kW

AC-3 номинална работна мощност 380-400V: 7,5kW

AC-3 415V номинална работна мощност: 9kW

AC-3 440V номинална работна мощност: 9kW

AC-3 660-690V номинална работна мощност: 10kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 24 AC

Номинално превключващо напрежение U<sub>e</sub> [V]: 400

Топлинен ток I<sub>th</sub> [A]: 32

Сила на затягане [Nm]: 1,7Nm

Степен на защита IP: 20

Главни контакти: 3

Допълнителни контакти: 1

Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U<sub>imp</sub> [V]: 6000

Номинален работен ток I<sub>e</sub> [A]: 18

Номинален работен ток 380V - В AC-3: 18A

Номинален работен ток 380V - В AC-4: 7,7A

Номинален работен ток 440V - В AC-1: 32A

Номинален работен ток 660V - В AC-3: 12A

Номинален работен ток 660V - В AC-4: 3,8A

Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10<sup>3</sup>) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10<sup>6</sup>): 10Nm

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 348

## 24105 KCP-18-24

Силов контактор КСР

**Грамаж [g]:** 370  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 8  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 5  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 9  
**Тегло на кашон [kg]:** 18.5  
**Ширина на кашон [cm]:** 26  
**Височина на кашон [cm]:** 21  
**Дължина на кашон [cm]:** 40  
**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.02184

### АКСЕСОАРИ:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

