

Осветително тяло downlight

5905339295828

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Kanlux AREL LED е ново семейство, които нямат рамка. Високата степен на защита IP65/20 и изключителният опростен, а същевременно изненадващ дизайн правят Kanlux AREL LED подходящи за всеки интериор. Благодарение на уникалната конструкция панелът е с дебелина едва 9 мм – това е най-тънкият панел, достъпен на пазара.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Дължина [mm]:** 76

**Широчина [mm]:** 76

**Височина [mm]:** 23

**Монтажен отвор [mm]:** 60x60

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 6

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PMMA

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 490

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** 690

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Φuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 15000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000


**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 82

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

Осветително тяло downlight

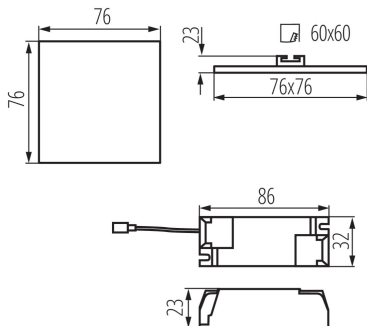

**Вид присъединение:** клеморед

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Степен на защита IP:** 65/20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 100

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 100

**Единично нето тегло [g]:** 104

**Грамаж [g]:** 138

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10.5

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 3

**Височина на единична опаковка [cm]:** 11


**Тегло на кашон [kg]:** 13.8

**Ширина на кашон [cm]:** 22.5

**Височина на кашон [cm]:** 24.5

**Дължина на кашон [cm]:** 78

**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.042998

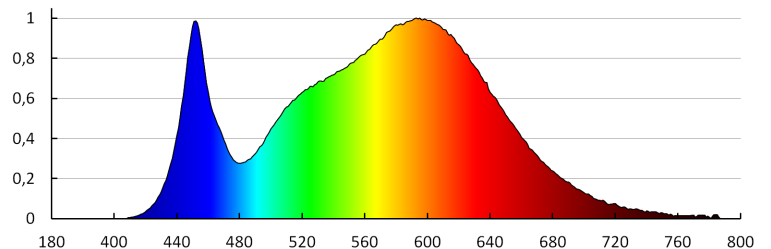

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW  
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

