

LED осветител

5905339334701



Kanlux AGOR LED е серия от прожектори с висока мощност. Тяхната здрава и издръжлива конструкция осигурява IP65 херметичност. Прожекторите Kanlux AGOR също са със симетрично (AGOR) или асиметрично (AGOR / A) разпределение на светлината. Предназначени за осветяване на спортни или индустриални зони, големи рекламни носители, складове и фасади на сгради.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 275

Височина [mm]: 310

Дълбочина [mm]: 60

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: 100

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 14000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 11900

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wolne końce przewodó



Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Ъгъл на светене [°]: 100

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

LED осветител

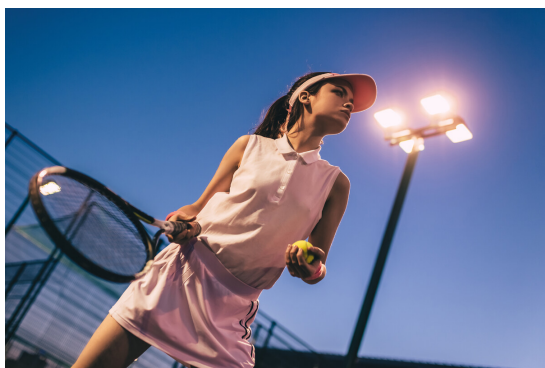

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -40÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: симетричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤0,5

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 05

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 3090

Грамаж [g]: 3377.5

Бруто тегло на един брой [g]: 3370

Дължина на единична опаковка [cm]: 28

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 32.5

Тегло на кашон [kg]: 13.51

Ширина на кашон [cm]: 29.5


Височина на кашон [cm]: 35

Дължина на кашон [cm]: 30

Вместимост на кашон [m³]: 0.030975

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

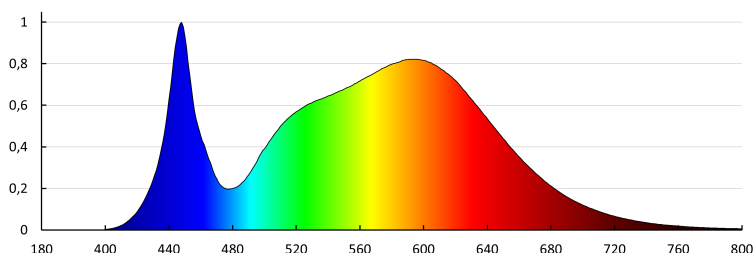

33470 FL AGOR LED 100W NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33470) FL AGOR LED 100W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33470) FL AGOR LED 100W NW
Lamps: 1 x FL AGOR LED 100W

