

LED осветител

5905339334749



Kanlux AGOR LED е серия от прожектори с висока мощност. Тяхната здрава и издръжлива конструкция осигурява IP65 херметичност. Прожекторите Kanlux AGOR също са със симетрично (AGOR) или асиметрично (AGOR / A) разпределение на светлината. Предназначени за осветяване на спортни или индустриални зони, големи рекламни носители, складове и фасади на сгради.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 305

Височина [mm]: 350

Дълбочина [mm]: 60

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: 150

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 19500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 13650

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wolne końce przewodó



Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Ъгъл на светене [°]: X45/Y80

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 130

LED осветител

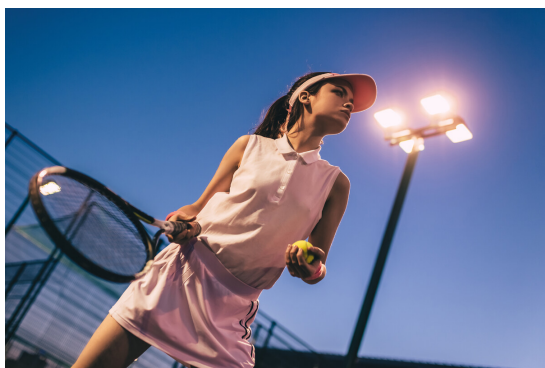

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -40÷35

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Тип отражател: асиметричен

Време за загряване на лампата [s]: ≤0,5

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 05

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 2

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 2

Единично нето тегло [g]: 3810

Грамаж [g]: 4215

Бруто тегло на един брой [g]: 4004

Дължина на единична опаковка [cm]: 31

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 36.5

Тегло на кашон [kg]: 8.43

Ширина на кашон [cm]: 16


Височина на кашон [cm]: 39

Дължина на кашон [cm]: 33

Вместимост на кашон [m³]: 0.020592

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

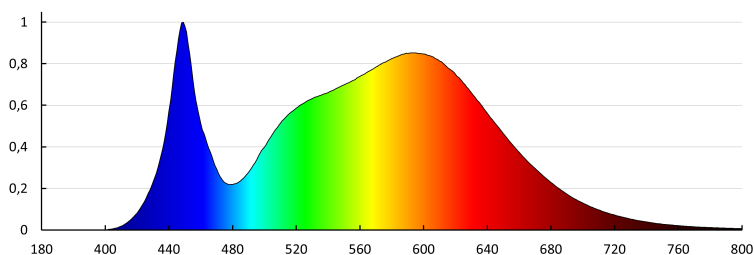

33474 FL AGOR/A LED 150W NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 33474) FL AGOR/A LED 150W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33474) FL AGOR/A LED 150W NW
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 150W

