


LED източник на светлина

5905339376336

100 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GL
SS
tube

IC driver



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 1212

Диаметър [mm]: 28

Дълбочина [mm]: 28

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 18

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1820

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1820

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): G13

Номинален срок на експлоатация [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 200

Номинален ток на лампата [mA]: 130

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 18

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 101

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10+40

Kształt: линеен

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

LED източник на светлина



Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 160

Грамаж [g]: 211.2

Бруто тегло на един брой [g]: 184

Дължина на единична опаковка [cm]: 121

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3


Тегло на кашон [kg]: 5.28

Ширина на кашон [cm]: 19.5

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 126

Вместимост на кашон [m³]: 0.046683

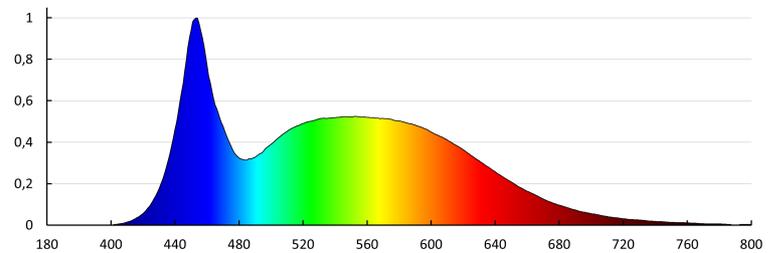

KANLUX S.A. (kat 37633) T8 LED 18-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37633) T8 LED 18-CW
Lampy: 1 x T8 LED 18-CW

