

Svítidlo typu downlight

5905339228444



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Downlighty Kanlux HIMA LED jsou svítidla s vysokou světelnou účinností (více než 110 lm/W). To umožňuje možnost nastavení svítidel ve dvou osách a vysoký index podání barev, svítidla jsou ideální pro místa, kde je důležité zdůraznit konkrétní zóny a barvy - butiky, komerční stánky nebo obchody. Kanlux HIMA LED jsou svítidla s velkým výkonem, takže i ve vysokých místnostech poskytnou dostatečné množství světla. Spolehlivost těchto svítidel je potvrzena 5letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 190

Montážní otvor [mm]: 175

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 33

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 3670

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 45

Světelná účinnost [lm/W]: 111


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-0,75

Svítilno typu downlight

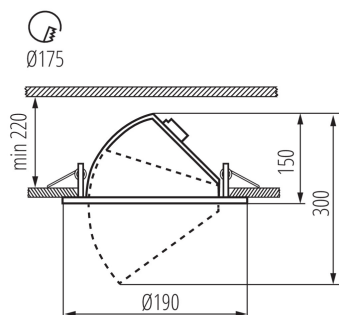

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 350

Regulace úhlu svítidla: v jedné ose

Regulace úhlu svítidla [°]: 45

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 988

Gramáž [g]: 1234.17

Délka jednotkového balení [cm]: 20

Šířka jednotkového balení [cm]: 20

Výška jednotkového balení [cm]: 17

Hmotnost kartonu [kg]: 14.81004

Šířka kartonu [cm]: 41


Výška kartonu [cm]: 36.5

Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.090538

DALŠÍ INFORMACE:

•

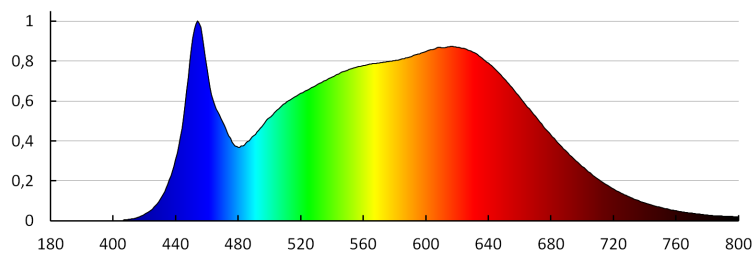


22844 HIMA LED 33W-NW-B

Svítidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 22844) HIMA LED 33W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22844) HIMA LED 33W-NW-B
Lamps: 1 x HIMA LED 33W-NW

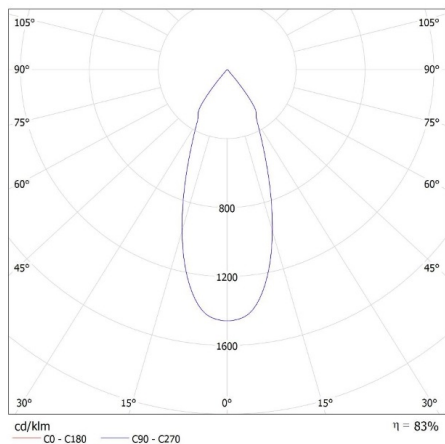

KANLUX S.A. (kat 22844+22845) HIMA LED 33W-NW-B + REF...S60 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22844+22845) HIMA LED 33W-NW-B + REF...S60
Lamps: 1 x HIMA LED 33W-NW

