


## 24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

5905339240903

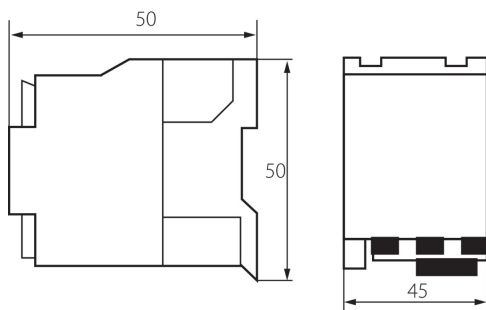

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategorie použití:** AC-3

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště TH35

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]:** 1200

**Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]:** 300

**Mechanická četnost sepnutí [počet/h]:** 3600

**Impedance na pól [mΩ]:** 3

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V:** 1,5kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V:** 2,2kW

**Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V:** 3kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230 AC

**Jmenovité spínací napětí U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Jmenovitý tepelný proud I<sub>th</sub> [A]:** 20

**Utahovací moment [Nm]:** 0,8Nm

**Stupeň krytí IP:** 20

**Hlavní kontakty:** 3

**Pomocné kontakty:** 1

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Jmenovitý spínací proud I<sub>e</sub> [A]:** 6

**Jmenovitý pracovní proud 380V - I<sub>n</sub> AC-3:** 6A

**Jmenovitý pracovní proud 380V - I<sub>n</sub> AC-4:** 2,6A

**Jmenovitý pracovní proud 440V - I<sub>n</sub> AC-1:** 20A

**Elektrická životnost (x10<sup>3</sup>) AC-3:** 1000

**Elektrická životnost (x10<sup>3</sup>) AC-4:** 200

**Mechanická životnost (x10<sup>6</sup>):** 10Nm

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 100

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 100

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 176

**Gramáž [g]:** 186

**Délka jednotkového balení [cm]:** 6

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 18.6

**Šířka kartonu [cm]:** 48

## 24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

**Výška kartonu [cm]:** 20

**Délka kartonu [cm]:** 40

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0384

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**24112** KCPM-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.



**24113** KCPM-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.

