


Svítidlo typu downlight

5905339272119



Kanlux CARSA V2 LED je kulaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux CARSA V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Výška [mm]: 35
Průměr [mm]: 215
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1200
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 67
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: volné konce kabelů
Délka vodiče [m]: 0.05
Průřez kabelu [mm²]: 0.75
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

Svítidlo typu downlight



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

Gramáž [g]: 666.5

Délka jednotkového balení [cm]: 23.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23


Hmotnost kartonu [kg]: 13.33

Šířka kartonu [cm]: 48

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 49

Objem kartonu [m³]: 0.061152

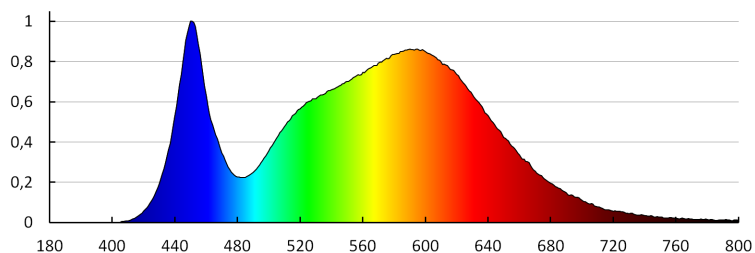

KANLUX S.A. (kat 27211) CARSA V2LED 18W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27211) CARSA V2LED 18W-NW-SN
Lamps: 1 x CARSA V2LED 18W-NW-SN

