

Svítidlo typu downlight

5905339295835

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 76

Výška [mm]: 23

Montážní otvor [mm]: 60x60

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 6

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 75

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

29583 AREL LED DL 6W-WW


Svítidlo typu downlight

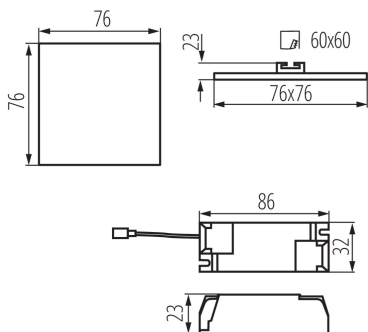

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 65/20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 100
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 104
Gramáž [g]: 138
Délka jednotkového balení [cm]: 10.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 11
Hmotnost kartonu [kg]: 13.8
Šířka kartonu [cm]: 22.5
Výška kartonu [cm]: 24.5
Délka kartonu [cm]: 78
Objem kartonu [m³]: 0.042998

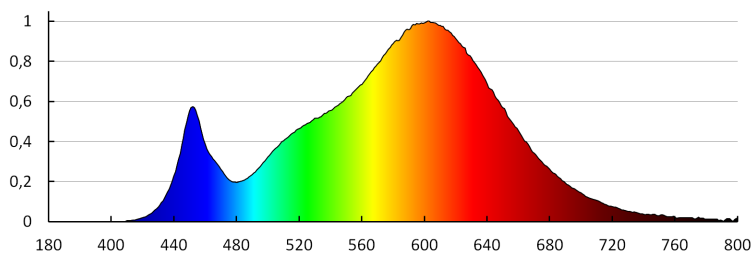

KANLUX S.A. (kat 29583) AREL LED DL 6W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29583) AREL LED DL 6W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-WW

