

**31222 CORSO LED V2 24-NW**

Stropní LED svítidlo

8595665312220

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Výška [mm]:** 70  
**Průměr [mm]:** 380  
**Obsah rtuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**


**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 24  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok svítidla [lm] :** 1700  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 71  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** kov  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Doba nahřívání lampy [s]:** <1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Stupeň krytí IP:** 44

**LOGISTICKÉ ÚDAJE:**

**Způsob balení:** 10  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 10  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 508  
**Gramáž [g]:** 878  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 40  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 40  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.78  
**Šířka kartonu [cm]:** 40

# 31222 CORSO LED V2 24-NW

Stropní LED svítidlo

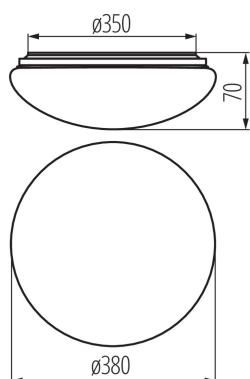

**Výška kartonu [cm]: 42**

**Délka kartonu [cm]: 81**

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.13608**

MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

