


Vestavný LED panel

5905339331786



PRODUKT Z ATÉSTEM



Kanlux BLINGO LED TN24-28 jsou panely typu backlight, které mají třístupňovou regulaci výkonu (24W, 26W a 28W), který určuje také změnu světelného toku. Sady modelů panelů Kanlux BLINGO LED TN24-28 obsahují neintegrovaný napájecí zdroj. Jedná se o vestavné panely, pro přisazenou montáž použijeme odpovídající rámečky Kanlux ADTR-H. Panely jsou vybaveny rychlospojkou pro snadnou instalaci.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ano

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 25

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24/26/28

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PS

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 3400/3600/4000

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 142/138

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25


**Materiál korpusu:** železo

**Materiál panelu/rámečku:** železo

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

### Vestavný LED panel



Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1614

Gramáž [g]: 2140

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 64


Hmotnost kartonu [kg]: 10.7

Šířka kartonu [cm]: 16.5

Výška kartonu [cm]: 66


Délka kartonu [cm]: 62

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.067518

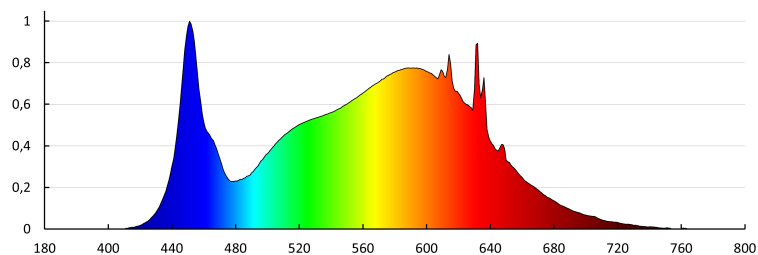

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (24)  
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

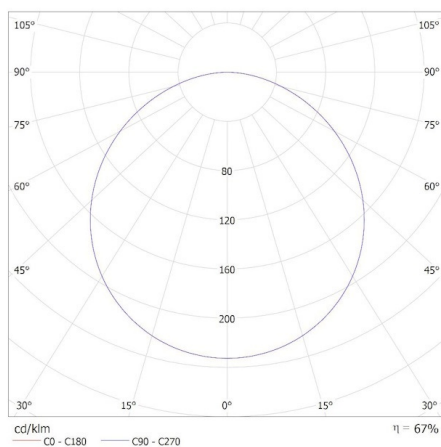


## 33178 BLINGO TN24-28W6060NW

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (26)  
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

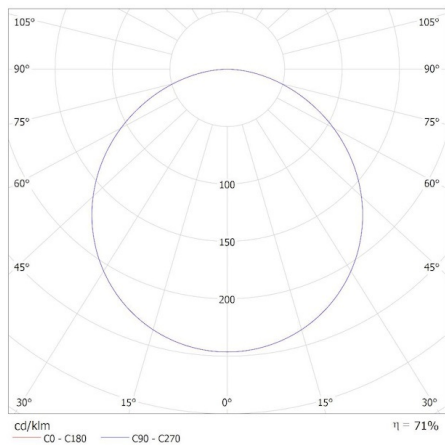

KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28) / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33178) BLINGO TN 24-28W 6060 NW (28)  
Lampy: 1 x BLINGO TN 24-28W 6060 NW

