

iQ-LED

Kanlux

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

5905339338822



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hloubka [mm]: 30

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

iQ-LED

Kanlux

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor



Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 25000

Úhel svícení [°] : 100

Světelná účinnost [lm/W] : 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : $-30 \div 50$

Materiál korpusu : kov

Typ přípojky : volné konce kabelů

Typ vodiče : H05RN-F

Délka vodiče [m] : 0.3

Průřez kabelu [mm²] : 1

Doba nahřívání lampy [s] : ≤ 1

Doba zapálení lampy [s] : $\leq 0,5$

Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180

Stupeň krytí IP : 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka : kus

Způsob balení : 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení : 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 370

Gramáž [g] : 438.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 418

Délka jednotkového balení [cm] : 14

Šířka jednotkového balení [cm] : 3.5

Výška jednotkového balení [cm] : 19.5

Hmotnost kartonu [kg] : 8.77

Šířka kartonu [cm] : 32

Výška kartonu [cm] : 23

Délka kartonu [cm] : 38.5

Objem kartonu [m³] : 0.028336

DALŠÍ INFORMACE:


-
-

iQ-LED

Kanlux


33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

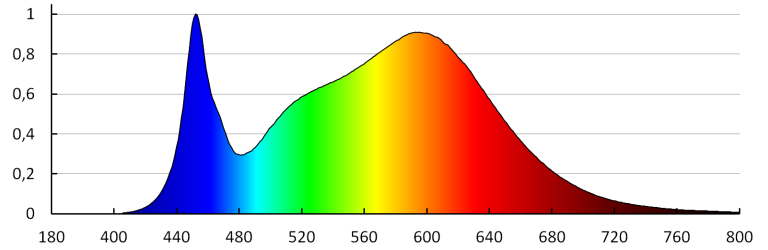

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

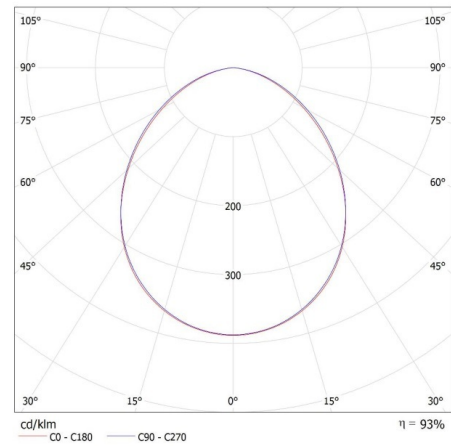

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)