

Lineární LED svítidlo

5905339338907



4 in 1

up to

125 lm/W



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kanlux MEBA LED je řada přisazených svítidel, která doplňují oblíbenou řadu svítidel Kanlux MEBA. Můžeme si vybrat modely o délce 610 mm (12/20W) a 1200 mm (22/40W), každý z nich má dva výkony a dvě barvy světla (3000/4000K) v jednom pouzdře. Kanlux MEBA LED znamená vysokou světelnou účinnost (až 125 lm/W), životnost 50 000 hodin a 5letou záruku. Další výhodou těchto svítidel je odolný, drážkovaný PC difuzor.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 600

**Šířka [mm]:** 160

**Výška [mm]:** 62

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12/20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW) 2300(NW)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L80B10

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000


**Úhel svícení [°]:** 120

**Skutečnost světelná modulu LED [lm/W]:** 189

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

Lineární LED svítidlo

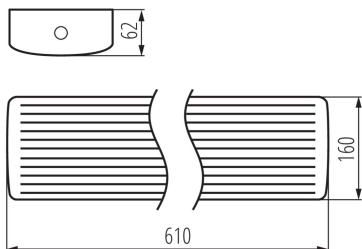

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2

**Doba nahřívání lampy [s]:** <1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 6

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1030

**Gramáž [g]:** 1350

**Délka jednotkového balení [cm]:** 62.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 16.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.1

**Šířka kartonu [cm]:** 22



**Výška kartonu [cm]:** 35.5

**Délka kartonu [cm]:** 65.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.051156

### DALŠÍ INFORMACE:

- 

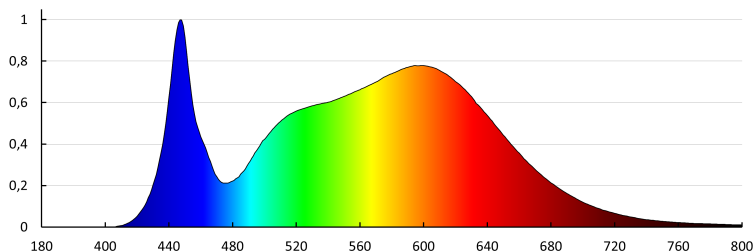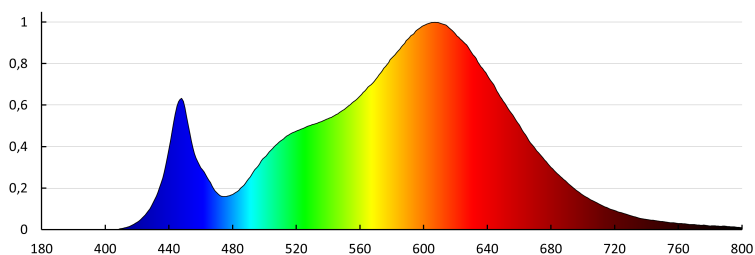


## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 12W WW

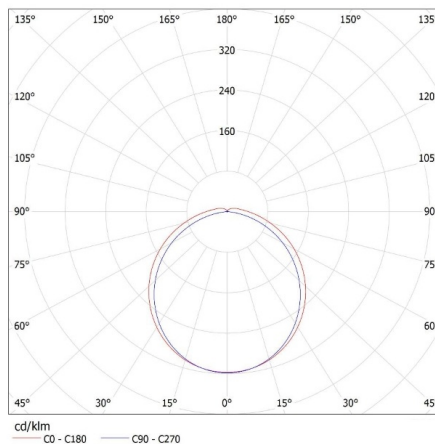

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 20W WW

