
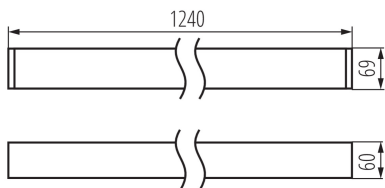


Lineární LED svítidlo

5905339357366



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: dolů
Délka [mm]: 1240
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 69
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 29
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 3900
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000
Úhel svícení [°]: X85/Y95
Světelná účinnost [lm/W]: 134
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: matná
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1
Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 1

Lineární LED svítidlo



Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g] : 2226
Gramáž [g] : 2550
Délka jednotkového balení [cm] : 136
Šířka jednotkového balení [cm] : 11
Výška jednotkového balení [cm] : 7
Hmotnost kartonu [kg] : 2.55
Šířka kartonu [cm] : 11
Výška kartonu [cm] : 7
Délka kartonu [cm] : 136
Objem kartonu [m³] : 0.010472

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | | |
|---|--------------------|---|
| 32540 | ALIN CORD 1F-W | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm |
|  | | |
| 32541 | ALIN CORD 1F-B | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm |
|  | | |
| 32542 | ALIN CORD 1F-SR | Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení. |
|  | | |