

## 37465 KND-L6D-WW-W-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

5905339374653



KN-W-P1



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 39

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 26

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** kov

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 3850

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3927

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** 60

**Světelná účinnost [lm/W]:** 148

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** soczewka



**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

## 37465 KND-L6D-WW-W-P1

Kancelářské vestavné LED svítidlo

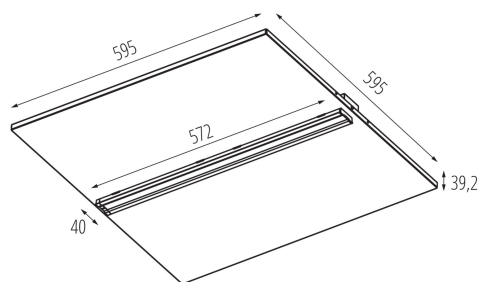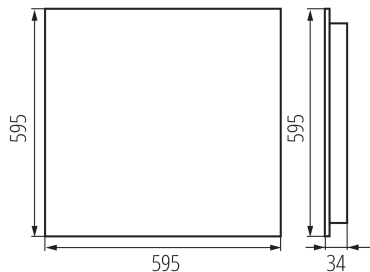

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2280

Gramáž [g] : 2340

Hmotnost kusu brutto [g] : 2340

Délka jednotkového balení [cm] : 63

Šířka jednotkového balení [cm] : 61

Výška jednotkového balení [cm] : 5.5

Hmotnost kartonu [kg] : 2.34

Šířka kartonu [cm] : 61

Výška kartonu [cm] : 5.5

Délka kartonu [cm] : 63

Objem kartonu [m³] : 0.021137