

LED- Deckenleuchte

5905339269850



Kanlux VARSO LED ist eine Serie von hermetischen Deckenleuchten mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln. Sie sind eine gute Wahl sowohl für gewerbliche Anwendungen (Wohnungsgesellschaften, Hotels etc.) als auch für private Haushalte, in denen eine erhöhte IP-Schutzart erforderlich ist, die diese Leuchte bietet (IP54). Für die Beleuchtung besonders großer Flächen bieten wir Kanlux VARSO HI mit 36 Watt und einem Lichtstrom von bis zu 3600 Lumen an. Bitte beachten Sie, dass auch Modelle mit Bewegungssensor (SE) erhältlich sind.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Höhe (mm): 52

Durchmesser [mm]: 327

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3600

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 4800

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 20000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Lichtausbeute (lm/W): 100



Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Gehäusematerial: Kunststoff

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

LED- Deckenleuchte

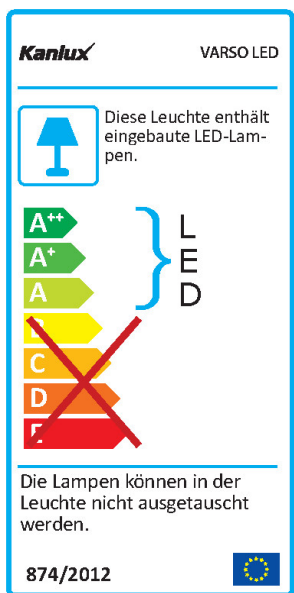

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,5-2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5,8

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 2/10/50/off

IP-Klasse (Schutzart): 54

Reichweite des Sensors [m]: max 9

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 992

Grammatur [g]: 1250

Länge der Einzelverpackung [cm]: 33.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 33.5


Kartongewicht [kg]: 12.5

Kartonbreite [cm]: 35.5

Kartondhöhe [cm]: 35.5

Kartonlänge [cm]: 57

Kartonvolumen [m³]: 0.071834

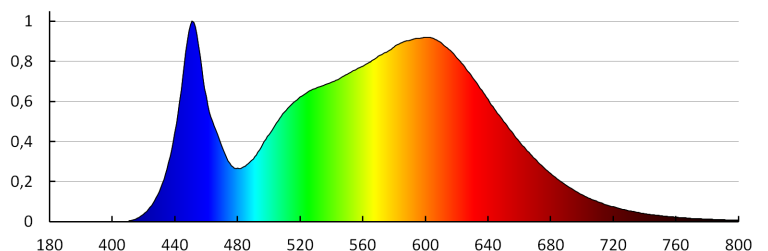

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

