

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

LED Hallentiefstrahler

5905339271662



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** zum Aufhängen auf der Decke

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** DALI

**Höhe (mm):** 112

**Durchmesser [mm]:** 299

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 1

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 150

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 25500

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 26850

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 90

**Lichtausbeute (lm/W):** 170

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷50

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 0.3

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 1


**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

**Kszfalt:** rund

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

LED Hallentiefstrahler




### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2308  
**Grammatur [g]:** 2806  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 2806  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 34  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 34  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 15  
**Kartongewicht [kg]:** 2.806  
**Kartonbreite [cm]:** 34  
**Kartonhöhe [cm]:** 15  
**Kartonlänge [cm]:** 34  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.01734

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- 

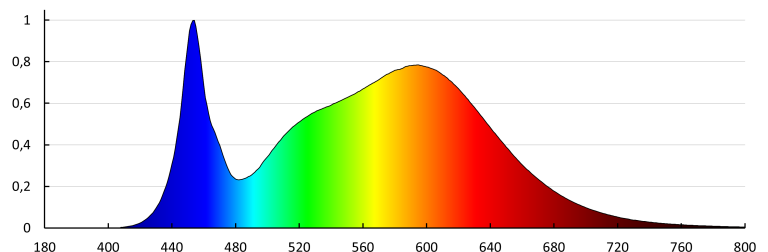

## 27166 HB PROSTRONG 150WD


LED Hallentiefstrahler

### ZUBEHÖR

38135

HBPHS GRID 150W

Protective grid  
for HB PRO  
STRONG 150W-  
NW, HBPHS  
GRID 150W  
(38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens  
for HB PRO  
STRONG 150W-  
NW, HBPHS  
LENS 150W  
120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens  
for HB PRO  
STRONG 150W-  
NW frame,  
HBPHS LENS  
150W 60D  
(38138)

