


LED-Panel

8595665311728



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
 ja
Länge [mm]: 1195
Breite [mm]: 295
Höhe (mm): 25
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:


Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3600
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Abstrahlwinkel [°]: 115
Lichtausbeute (lm/W): 100
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Stahl
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1524
Grammatur [g]: 2240

31172 BAREV R 36W 12030 NW

LED-Panel

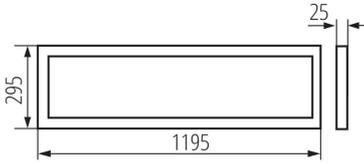


- Länge der Einzelverpackung [cm]:** 124
- Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5
- Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 30.5
- Kartongewicht [kg]:** 11.2
- Kartonbreite [cm]:** 32.5
- Kartonhöhe [cm]:** 14
- Kartonlänge [cm]:** 126
- Kartonvolumen [m³]:** 0.05733

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

		BAREV R 36W					
		ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030
ACCESSORIES	index	27617	29843	33390	29826	28504	28505
BAREV R 36W 6060 NW	31171	✓	✓		✓	✓	
BAREV R 36W 12030 NW	31172			✓	✓		✓

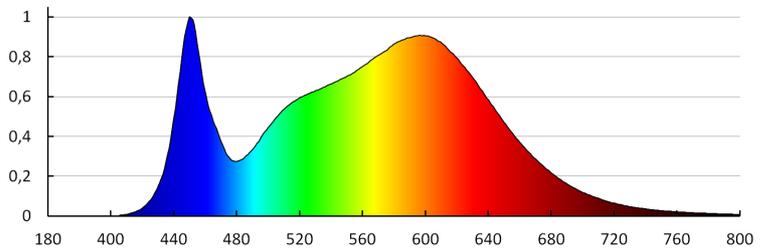

KANLUX S.A. (kat 31172) BAREV R 36W 12030 NW / LDC (Polar)
 Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31172) BAREV R 36W 12030 NW
 Lampe: 1 x BAREV R 36W

