

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

LED-Einlege-Panel

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sind Hintergrundbeleuchtungstafeln. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED-Paneele haben wir eine integrierte Stromversorgung eingeführt, dank derer wir sie in einen geeigneten Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und eine Aufbaumontage der Paneele durchführen können.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 25

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 48

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PS

Gehäusematerial: eisen

Panel-/Rahmenmaterial: eisen

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 6250

Lichtausbeute (lm/W): 130


Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: 7620

Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

LED-Einlege-Panel




Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000
Abstrahlwinkel [°]: 90
Lichtausbeute (lm/W): 130
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 20
Kształt: Quadratisch
UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1790
Grammatur [g]: 2266
Länge der Einzelverpackung [cm]: 60
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 61.5
Kartongewicht [kg]: 11.33
Kartonbreite [cm]: 17.5
Kartonhöhe [cm]: 63
Kartonlänge [cm]: 61.5
Kartonvolumen [m³]: 0.067804

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

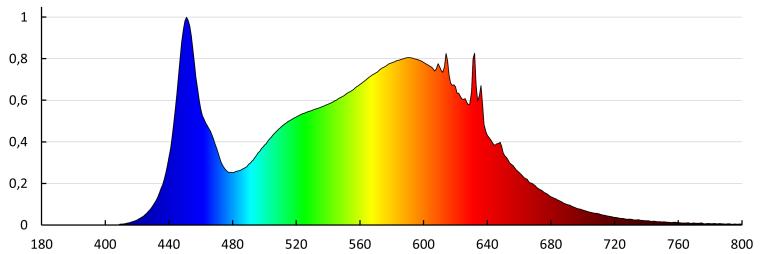


33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

LED-Einlege-Panel

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

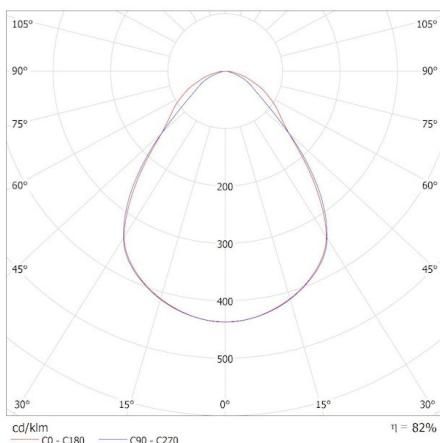

Erstellt am: 01.07.2025, 11:41

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com