

LED-Einlege-Panel

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sind Hintergrundbeleuchtungstafeln. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED-Paneele haben wir eine integrierte Stromversorgung eingeführt, dank derer wir sie in einen geeigneten Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und eine Aufbau Montage der Paneele durchführen können.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 25

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 48

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PS

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 6250

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 130


Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Eisen

Panel-/Rahmenmaterial: Eisen

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

LED-Einlege-Panel

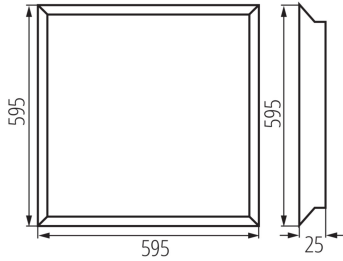

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: < 19

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1790

Grammatur [g]: 2266

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 61.5

Kartongewicht [kg]: 11.33

Kartonbreite [cm]: 16.5


Kartonhöhe [cm]: 63.5

Kartonlänge [cm]: 61

Kartonvolumen [m³]: 0.063913

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

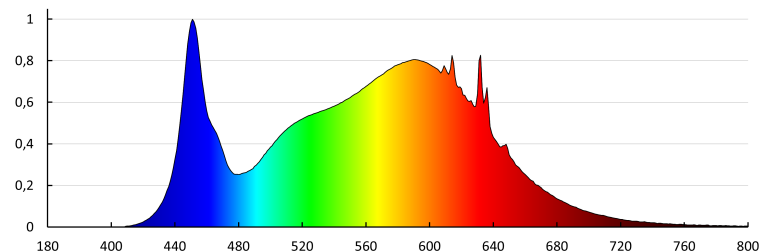

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

