


1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW



Das Globe-Leuchtmittel ist eine große und beeindruckende dekorative Version. Kanlux XLED G125 hilft in dieser einzigartigen und ansprechenden Version eine sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem Braunglas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Diese große, leichte Kugel wird zu einer Dekoration für Ihr Zuhause, Ihr Café, Ihr Restaurant oder jeden anderen Ort, an dem Sie sie benutzen. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Bernstein

Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert: nicht zutreffend

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 178

Durchmesser [mm]: 125

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Lampenleistungsfaktor: 0.5

Nennleistung [W]: 4

Abdeckungsmaterial: Glas

Leuchtmittel: G125

Dioden Typ: LED FILAMENT

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 250

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: super warm

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 1800

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Socket: E27

Lebensdauer der Lampe[h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 38

Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: 4

Zündzeit [s]: $\leq 0,5$

LED-LEUCHTMITTEL



Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms [s] :
unbedeutend

Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s] : <2

Anzeige vorzeitiger Lampenausfall : <5% po 1000h

Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%] : ≥90

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%] : ≥70

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%] :
≥80

Form des Leuchtmittel: globe

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung : 5

Stückzahl in Großverpackung : 20

Netto-Einzelgewicht [g] : 98

Grammatur [g] : 251

Länge der Einzelverpackung [cm] : 13

Breite der Einzelverpackung [cm] : 13

Höhe der Einzelverpackung [cm] : 19


Kartongewicht [kg] : 5.02

Kartonbreite [cm] : 56

Kartonhöhe [cm] : 22

Kartonlänge [cm] : 68

Kartonvolumen [m³] : 0.083776

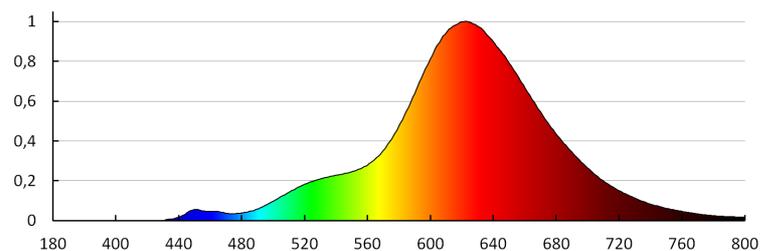

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

