


35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Downlight

5905339356758



Kanlux TIBERI PRO-Leuchten sind Unterputzleuchten, d.h. sie sind perfekt mit abgehängten Decken kompatibel. Sie beleuchten perfekt Durchgänge, Sanitärräume sowie Büro- und Geschäftsräume. Die Vorteile dieser Downlights sind: 50.000 Stunden Lebensdauer, hohe Wiedergabe natürlicher Farben (CRI>90), Lichtausbeute von bis zu 105lm/W und 5 Jahre Garantie. Die erhöhte Dichtheit (IP44/20) der Kanlux TIBERI PRO-Leuchten schützt sie vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Höhe (mm): 77

Durchmesser [mm]: 230

Montagebohrung [mm]: Ø210

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3800

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 4800

Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000


Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Downlight

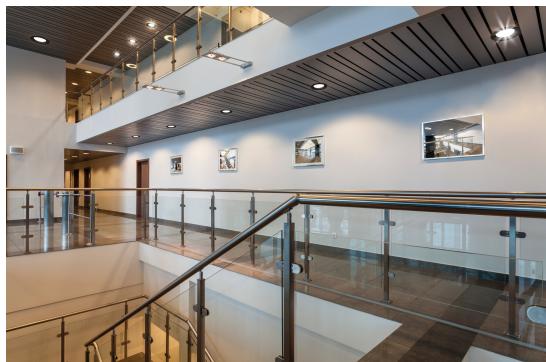

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: Anschlusswürfel

IP-Klasse (Schutzzart): 44/20

Kształt: rund

Energieeffizienzklasse: E

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1020

Grammatur [g]: 1232.5

Länge der Einzelverpackung [cm]: 23.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 9

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 24.5

Kartongewicht [kg]: 14.79

Kartonbreite [cm]: 49.5


Kartonhöhe [cm]: 27.5

Kartonlänge [cm]: 57

Kartonvolumen [m³]: 0.077591

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

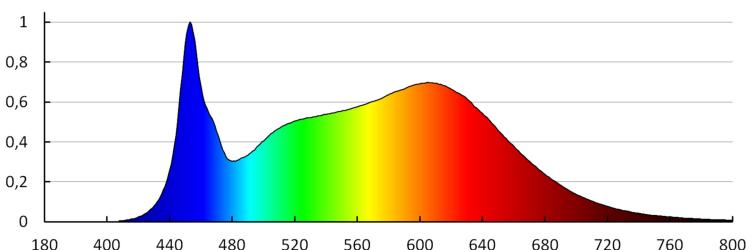


35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Downlight

KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

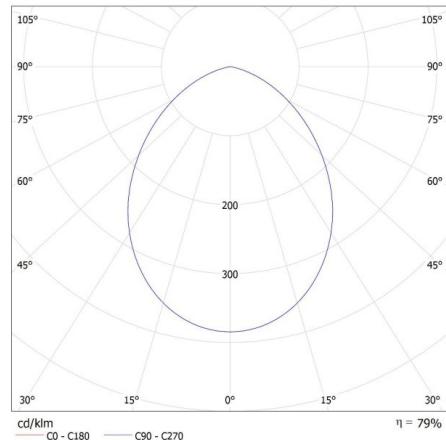

Erstellt am: 20.03.2025, 12:01

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com