


## 36511 TAVO LED DO 9W-NW

Downlight

5905339365118

IP  
44/20

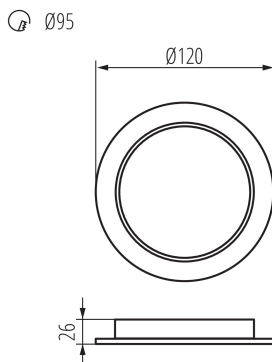

Kanlux TAVO LED ist eine Familie von Unterputz-Downlights. Sie sind in zwei Formen (rund und quadratisch) und in 5 Wattstärken erhältlich - von 5W bis 24W. Die Kanlux TAVO LED-Downlights zeichnen sich durch ein minimalistisches, skandinavisches Design aus. Weitere Vorteile sind die Dichtigkeit nach IP44/20 sowie die Möglichkeit der Aufbaumontage der Modelle 12W und 18W in Kanlux TAVO FRAME Rahmen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 26

**Durchmesser [mm]:** 120

**Montagebohrung [mm]:** Ø95

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 9

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 900

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 1060

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in breitem Kegel (120°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 25000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 15000$

## 36511 TAVO LED DO 9W-NW


### Downlight



**Abstrahlwinkel [°]:** 120  
**Lichtausbeute (lm/W):** 100  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Anschlussart:** freie Leitungsenden  
**Leitungslänge [m]:** 0.1  
**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20  
**Ksztat:** rund

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 100  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 100  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 78  
**Grammatur [g]:** 130.6  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 124  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 3.7  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 12.3  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12.3  
**Kartongewicht [kg]:** 13.06  
**Kartonbreite [cm]:** 40  
**Kartonhöhe [cm]:** 27.5  
**Kartonlänge [cm]:** 64  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.0704

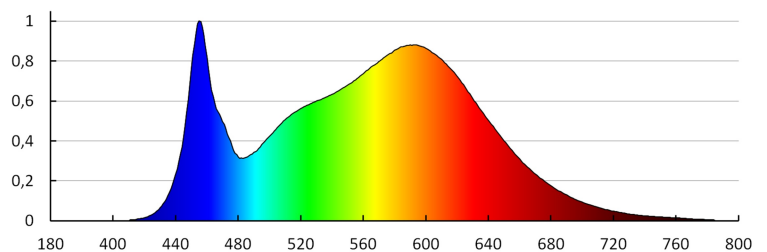


## 36511 TAVO LED DO 9W-NW

Downlight

KANLUX S.A. (kat 36511) TAVO LED DO 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36511) TAVO LED DO 9W-NW  
Lamps: 1 x TAVO LED DO 9W-NW

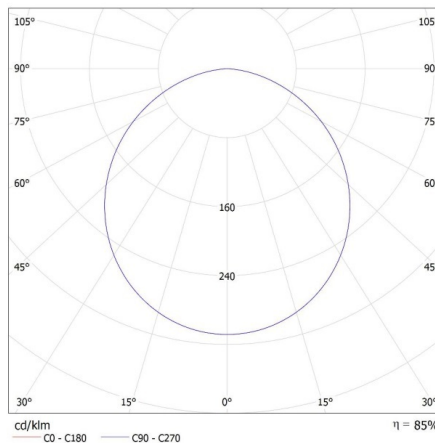

Erstellt am: 27.02.2025, 13:46

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 36511 TAVO LED DO 9W-NW

### Downlight

#### ZUBEHÖR

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

