

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte

5905339373007



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Höhe (mm):** 55

**Durchmesser [mm]:** 260

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Leistungsfaktor:** 0.96

**Maximale Leistung [W]:** 26

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3120

**Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]:** 4000

**Lichtstrom der Leuchte Øuse [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000

**Abstrahlwinkel [°]:** 120

**Lichtausbeute (lm/W):** 120

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 45-

**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 150



Erstellt am: 10.07.2025, 16:36


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

### LED- Deckenleuchte



**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 50

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

**Reichweite des Sensors [m]:** 3-8

**Kształt:** rund

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 5

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 644

**Grammatür [g]:** 858

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 754

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 27

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 27

**Kartongewicht [kg]:** 4.29

**Kartonbreite [cm]:** 29


**Kartonhöhe [cm]:** 29.5

**Kartonlänge [cm]:** 32

**Kartonvolumen [m³]:** 0.027376

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

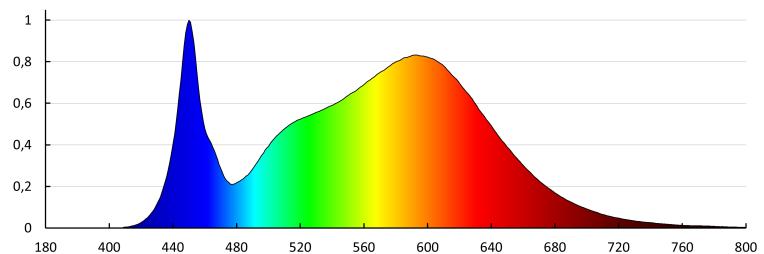


## 37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

### LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

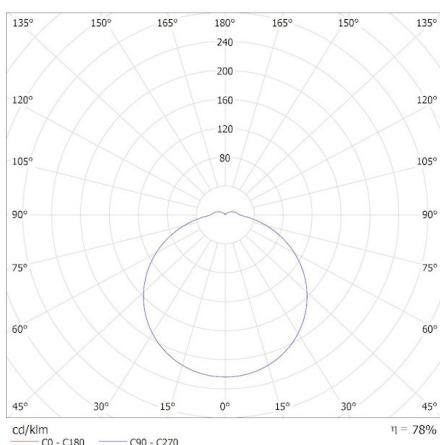

Erstellt am: 10.07.2025, 16:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com