
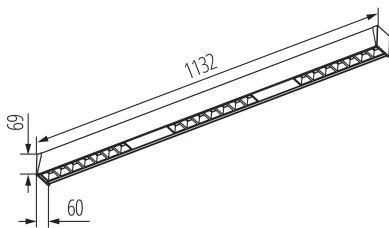


39493 AR-ML-NW-S5D-BRW-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339394934



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: brązowe drewno

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 3

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: stal|tworzywo sztuczne

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3960

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 1319

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X60/Y60

Lichtausbeute (lm/W): 165

Umgebungstemperaturbereich [°C]: $5 \div 25$

Schirmart: raster sekcje

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: $1,5 \div 2,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2100

ZUBEHÖR

32541

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig,
schwarz, 150cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
steel rope (single) for
suspending fittings, 2 pcs. in
a set

