


Plafonnier LED

5905339264442

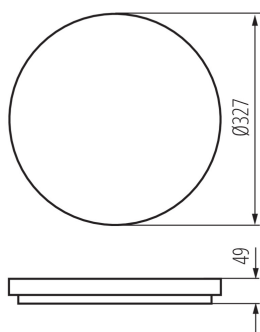

Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54)

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Hauteur [mm]: 49
Diamètre [mm]: 327
Teneur en mercure: non
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 24
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 2160
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 2700
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanc chaud
Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 20000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 90
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Date of issue: 16.11.2022, 00:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Plafonnier LED

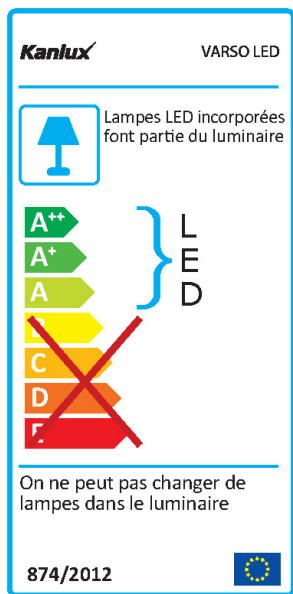

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 54


DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement : 10
Nombre de pièces sur un niveau de palette: 40
Poids unitaire net [g]: 900
Poids [g]: 1178
Longueu carton emballage [cm]: 33.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 33.5
Poids carton [kg]: 11.78
Largeur carton [cm]: 35
Hauteur carton [cm]: 36.5
Longueur carton [cm]: 57
Volume carton [m³]: 0.072818

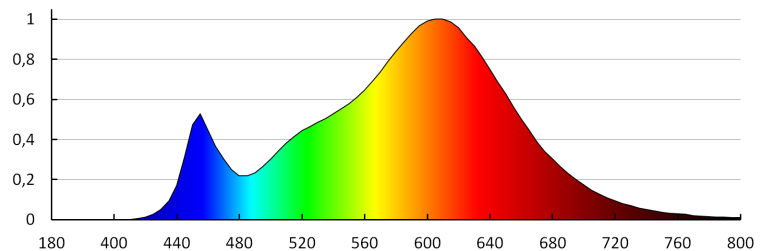

KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O
Lampy: 1x VARSO LED 24W-WW-O

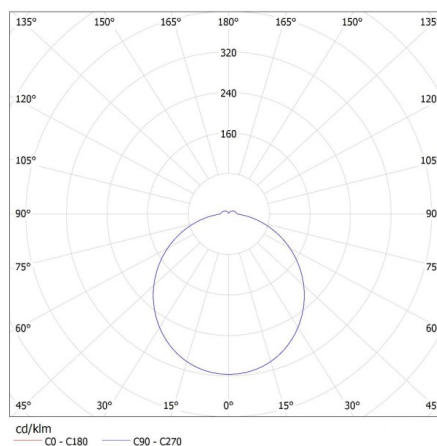

Date of issue: 16.11.2022, 00:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.