

Plafonnier LED

5905339264497



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54)

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Longueur [mm]: 327
Largeur [mm]: 327
Hauteur [mm]: 52
Teneur en mercure: non
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 36
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 3600
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 5000
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 20000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 100
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Date of issue: 16.11.2022, 07:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Plafonnier LED



Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 1248

Poids [g]: 1500

Longueur carton emballage [cm]: 33.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 33.5



Poids carton [kg]: 15

Largeur carton [cm]: 35.5

Hauteur carton [cm]: 35.5

Longueur carton [cm]: 57

Volume carton [m³]: 0.071834

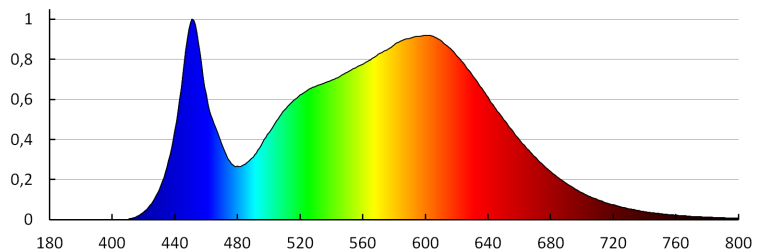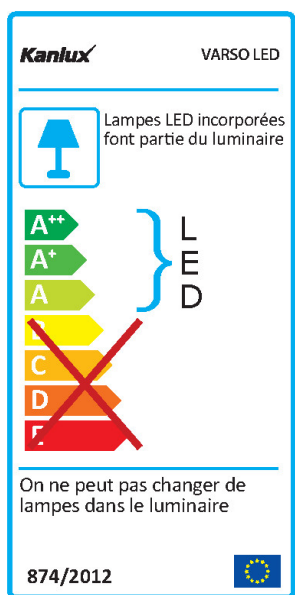

KANLUX S.A. (kat 26449) VARSO HI 36W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26449) VARSO HI 36W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

