


33080 REMI LED GU10-NW

Source lumineuse LED

5905339330802



Les sources lumineuses Kanlux REMI LED sont conçues pour les petits luminaires. Leur angle d'éclairage est de 120°. Cette ampoule se distingue par sa petite taille, elle sera donc parfaite pour les petites lampes.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Compatibilité avec un variateur: non

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 46

Diamètre [mm]: 35

Profondeur [mm]: 35

Teneur en mercure: non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance de la lampe: 0.4

Matériau: matériau plastique

Source de lumière: PAR11

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux assigné total [lm]: 200

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 180

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans cône large (120°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Culot: GU10

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de faisceau nominal [°]: 100

Courant nominal de la lampe [mA]: 20

Consommation d'énergie annuelle [kWh]/1000h: 2

Durée d'allumage [s]: ≤0,5

Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]: négligeable

Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s]: <2

Taux de défaillance prématurée : <5% po 1000h

Durée de vie de la lampe après 6000 h [%]: ≥90

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: ≥70

33080 REMI LED GU10-NW

Source lumineuse LED

Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%]: ≥80

Flux lumineux utile [lm]: 165

Intensité lumineuse de crête [cd]: 80

Forme de la source lumineuse: spot

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 18

Poids [g]: 36.6

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5


Poids carton [kg]: 3.66

Largeur carton [cm]: 30

Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m^3]: 0.03384

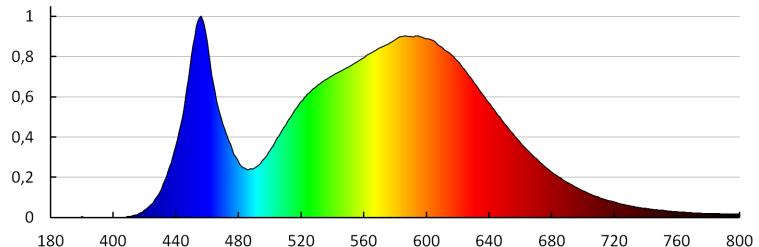

KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33080) REMI LED GU10-NW

Lamps: 1 x REMI LED GU10-NW

