



## 34032 AL-ML-NW-MAT-S-PT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339340320

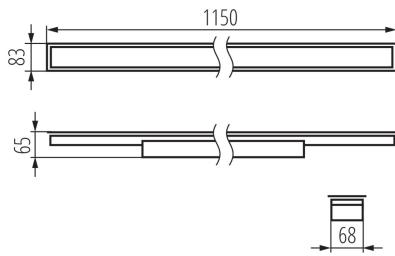

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** argent

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 1150

**Largeur [mm]:** 83

**Hauteur [mm]:** 65

**Source LED:** oui

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34577 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34721 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34865 (PT)

**Explication des marquages et symboles utilisés:** (PT) - do wbudowania w suficie

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 25

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 3250

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X85/Y95

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 130

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5-25

**Type de diffuseur:** mat

**Matériau du boîtier:** acier

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5-2,5


**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

## 34032 AL-ML-NW-MAT-S-PT

### Luminaire profilés linéaire LED

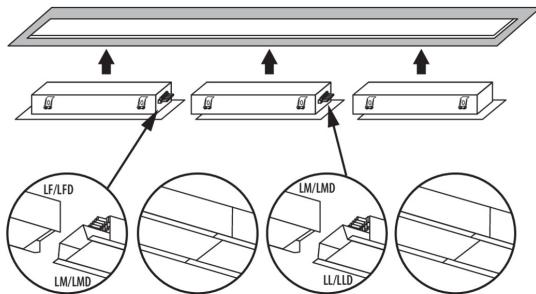

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g]:** 1605  
**Poids [g]:** 1945  
**Longueu carton emballage [cm]:** 136  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7  
**Poids carton [kg]:** 1.945  
**Largeur carton [cm]:** 11  
**Hauteur carton [cm]:** 7  
**Longueur carton [cm]:** 136  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.010472

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34032) AL-ML-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34032) AL-ML-NW-MAT-S-PT

Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

