


Linear LED furniture light

5905339349354

IP  
44

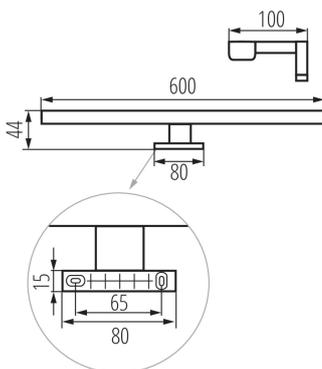

Date of issue: 15.11.2022, 02:06

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** chrome

**Mode d'installation:** montage sol

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 600

**Largeur [mm]:** 100

**Hauteur [mm]:** 44

**Teneur en mercure:** non

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 12

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1010

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi$ use [lm]:**  
1450

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
 $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 15000$

**Angle de vision [°]:** X120/Y105

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 84

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷30

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 44

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 20

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 20

**Poids unitaire net [g]:** 234

**Poids [g]:** 424.5

**Longueu carton emballage [cm]:** 13  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 61.5  
**Poids carton [kg]:** 8.49  
**Largeur carton [cm]:** 53  
**Hauteur carton [cm]:** 27.5  
**Longueur carton [cm]:** 63  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.091823

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C  
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

