


36519 TAVO LED DL 24W-NW

Luminaire de type downlight

5905339365194

IP
44/20

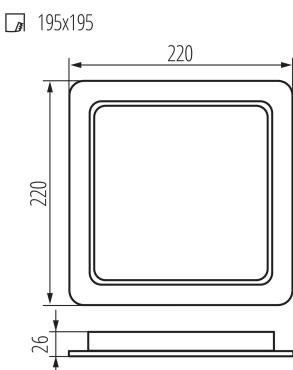

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 225

Largeur [mm]: 225

Hauteur [mm]: 26

Orrifice de montage [mm]: 195x195

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 3600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

36519 TAVO LED DL 24W-NW

Luminaire de type downlight



Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 108

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.1

Degré IP: 44/20

Kształt: carré

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 40

Unité par carton: 1

Conditionnement : 40

Poids unitaire net [g]: 300

Poids [g]: 413

Poids unitaire brut [g]: 384

Longueur carton emballage [cm]: 3.7

Largeur emballage unitaire [cm]: 24.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 22.5


Poids carton [kg]: 16.52

Largeur carton [cm]: 39.5

Hauteur carton [cm]: 47.5

Longueur carton [cm]: 50.5

Volume carton [m³]: 0.094751

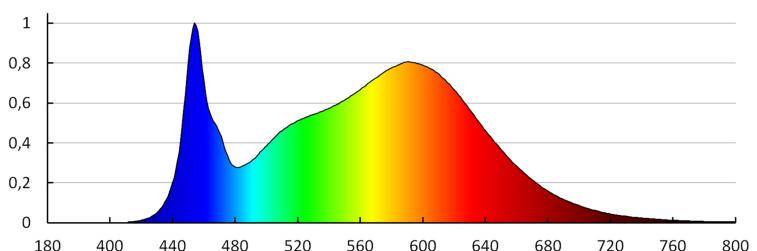


36519 TAVO LED DL 24W-NW

Luminaire de type downlight

KANLUX S.A. (kat 36519) TAVO LED DL 24W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36519) TAVO LED DL 24W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 24W-NW

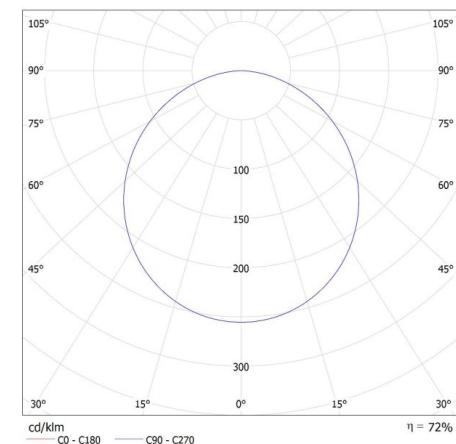

Date of issue: 27.02.2025, 13:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

36519 TAVO LED DL 24W-NW

Luminaire de type downlight

ACCESSOIRES

36520	TAVO FRAME DO 12W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36521	TAVO FRAME DO 18W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36522	TAVO FRAME DL 12W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		
36523	TAVO FRAME DL 18W	Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.
		

Date of issue: 27.02.2025, 13:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com