

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339372659



low
UGR



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: non

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre [index] est nécessaire. : 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 26

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Courant nominal [mA]: 850/1100

Puissance maximale [W]: max 36

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 1000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Date of issue: 27.03.2025, 12:40


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

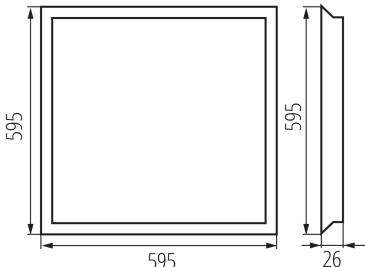

	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
37271		37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v
ADTR-H 6060 W	29843		v
ADTR-H 12030 W	33390		
ADTR-H 3060 W	33393	v	

Type de branchement: przewód zakończony wtyczką - DC

Type d'alimentation: courant continu

Degré IP: 20

Kształt: carré

UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1590

Poids [g]: 2040

Longueur carton emballage [cm]: 60

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 60.5

Poids carton [kg]: 10.2

Largeur carton [cm]: 17


Hauteur carton [cm]: 62.5

Longueur carton [cm]: 61

Volume carton [m³]: 0.064813

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

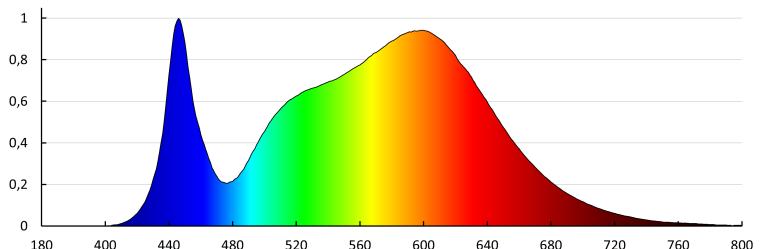

Date of issue: 27.03.2025, 12:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

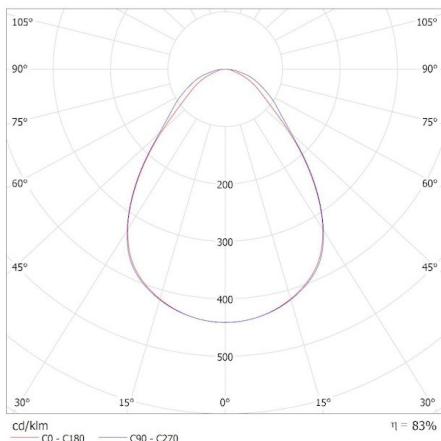

Date of issue: 27.03.2025, 12:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panneau LED encastré sans driver

ACCESSOIRES

37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

Date of issue: 27.03.2025, 12:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com