

37271 BLINGO U E125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339372710



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Alimentation incluse: non
Driver [index]: 37272 (600mA)
Longueur [mm]: 595
Largeur [mm]: 295
Hauteur [mm]: 30
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Courant nominal [mA]: 600
Puissance maximale [W]: max 21,6
Classe électrique: III
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 3000
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 3 x 1340
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 50000
Angle de vision [°]: 90
Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25
Type de diffuseur: microprismatique
Matériau du boîtier: acier
Matériau du panneau/cadre: acier
Type de branchement: câble terminé par une fiche - DC
Type d'alimentation: courant continu
Degré IP: 20
UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

37271 BLINGO U E125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

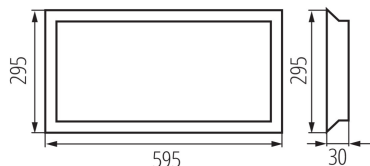

	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v
ADTR-H 6060 W	29843		v
ADTR-H 12030 W	33390		v
ADTR-H 3060 W	33393	v	

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 742

Poids [g]: 1100

Longueu carton emballage [cm]: 60.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 30.5

Poids carton [kg]: 5.5

Largeur carton [cm]: 21


Hauteur carton [cm]: 33

Longueur carton [cm]: 61.5

Volume carton [m³]: 0.04262


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

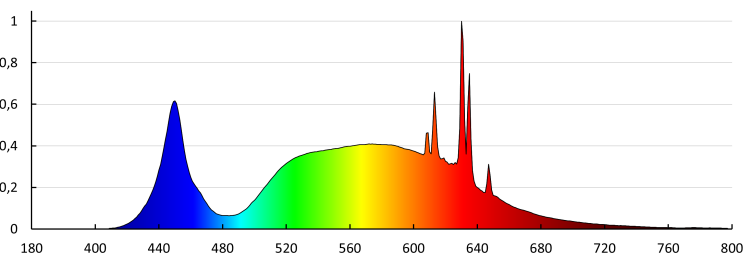

KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 30NW

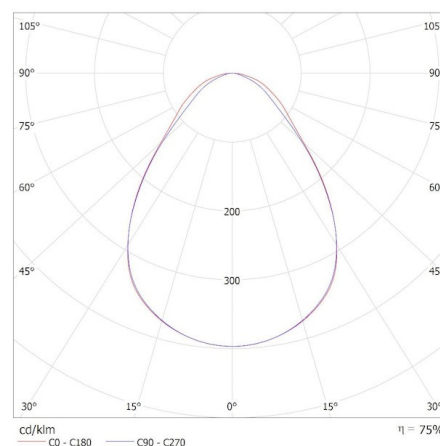

37271 BLINGO U E125LM 30NW

Panneau LED encastré sans driver

ACCESSOIRES

37272



BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271)

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW