

## 39413 LCOB 14W/M 24 IP65-WW

Ruban LED

5905339394132



24V



Les rubans LED Kanlux LCOB sont une solution conçue pour les projets commerciaux et privés. Grâce à la densité élevée des diodes (528 diodes/m), elles offrent une ligne lumineuse uniforme, une efficacité lumineuse élevée et un excellent rendu des couleurs (IRC  $\geq 90$ ). Ils sont disponibles en six variantes – IP00 pour l'intérieur et IP65 pour une résistance accrue, en trois couleurs de lumière : 3000K, 4000K et 6500K. Une durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures et une garantie de 5 ans confirment la fiabilité des bandes Kanlux LCOB.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Longueur [mm]:** 5000

**Largeur [mm]:** 10

**Hauteur [mm]:** 5000

**Profondeur[mm]:** 2

**Teneur en mercure:** non

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 24 DC

**Puissance nominale [W]:** 1m = 14

**Classe électrique:** III

**Type de diode:** LED COB

**Flux lumineux [lm]:** 1m = 1400

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m = 700

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Culot (Source de lumière):** wires


**Durée de vie nominale de la lampe [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

### Ruban LED

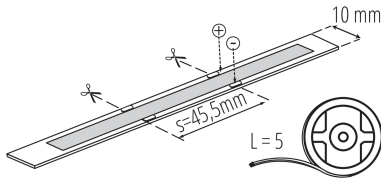

Degré IP: 65

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm]: 4,55

Classe d'efficacité énergétique: F

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 25

Unité par carton: 25

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 118

Poids [g]: 181.6

Poids unitaire brut [g]: 162

Longueu carton emballage [cm]: 21

Largeur emballage unitaire [cm]: 1.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 23

Poids carton [kg]: 9.08

Largeur carton [cm]: 30.5


Hauteur carton [cm]: 30

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.043005

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

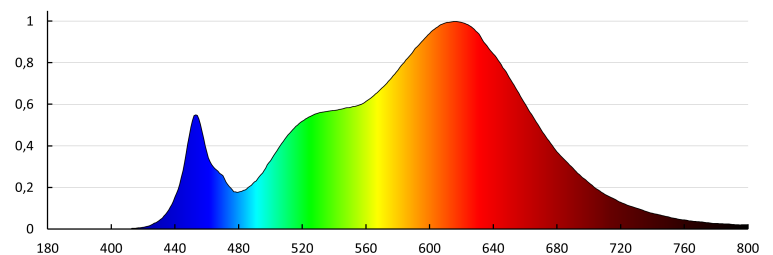

Ruban LED

### ACCESSOIRES

**39530** CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



**39531** CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



**39532** CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



**39533** CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

